


2018

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

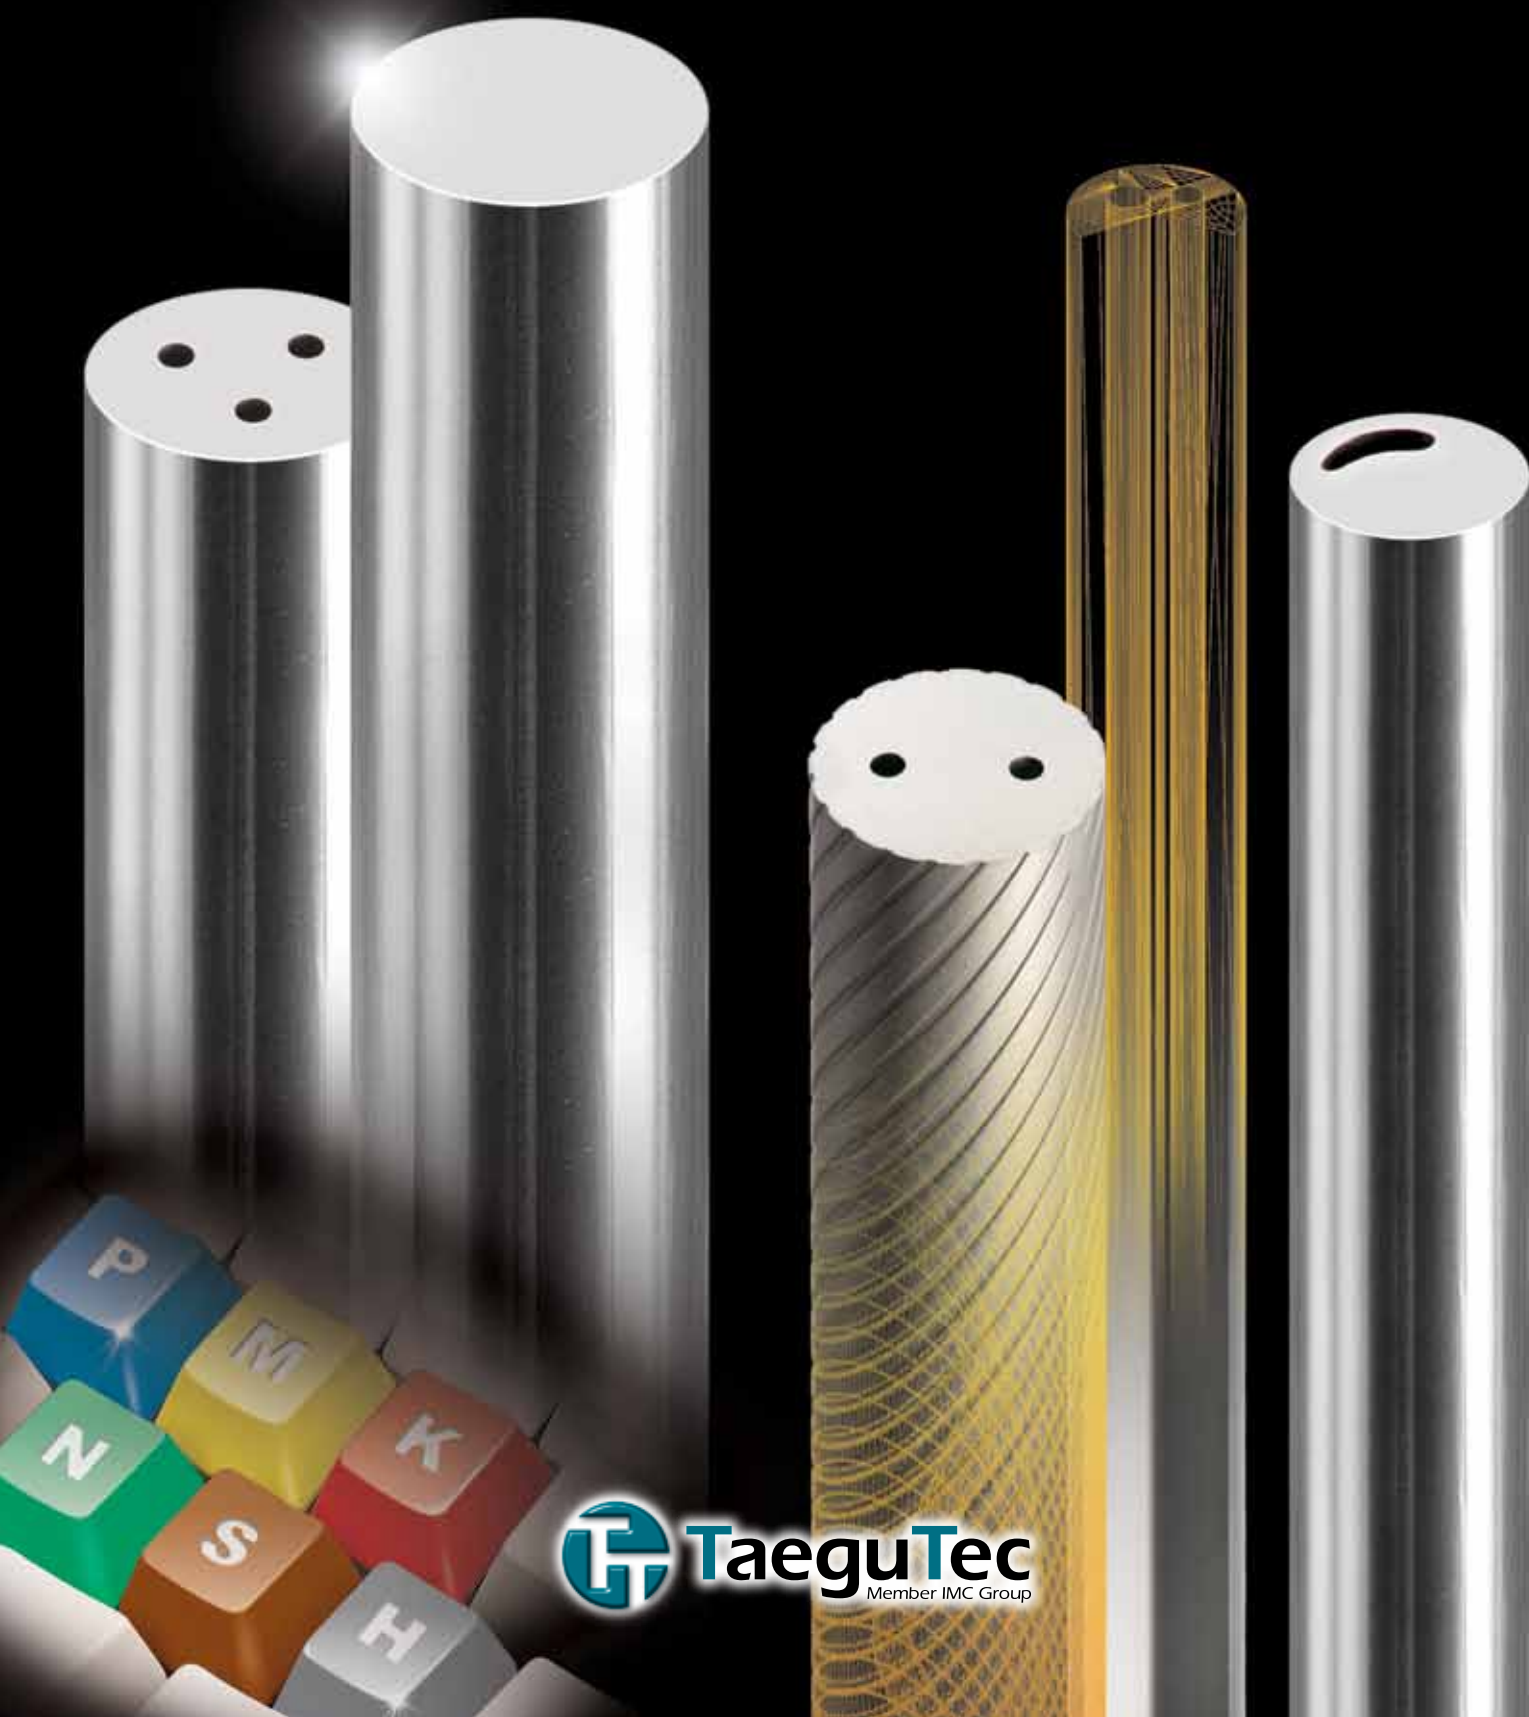

Содержание


4 СТРАНИЦА

Сплавы



5 СТРАНИЦА

Система идентификации

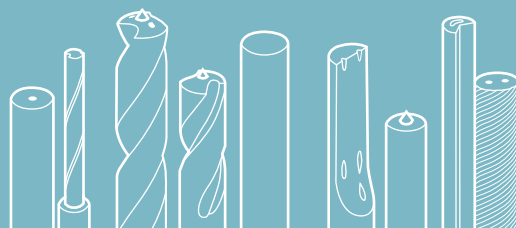

ТаегуТес Ltd. приобрел стандарт для производства и обслуживания аэрокосмических деталей.

ТаегуТес прошел сертификацию по стандарту Системы Управления Качеством AS 9100 - стандарт по производству и обслуживанию деталей аэрокосмической промышленности выдан международным сертификационным и классификационным обществом DNV (DET NORSKE VERITAS).

AS 9100 является единственным общепризнанным стандартом для аэрокосмической промышленности, и он стал мировым стандартом данного сектора.

Система управления качеством требует высокой стабильности и надежности, и ТаегуТес отвечает требованиям стандарта, используя высококачественные передовые технологии и системы.


Прутки без каналов подачи СОЖ

- ▶ Нешлифованный длинный
- ▶ Нешлифованный нарезной
- ▶ Шлифованный стержень - h6
 - Длинный
 - Нарезной
 - Ступенчатый и с фаской
- ▶ Шлифованный стержень - h5
 - Длинный
 - Нарезной

New!

Прутки с каналами подачи СОЖ

- ▶ Прямой канал подачи СОЖ
- ▶ Прямых канала подачи СОЖ
- ▶ Винтовых канала подачи СОЖ 30°
- ▶ Винтовых канала подачи СОЖ 40°
- ▶ Винтовых канала подачи СОЖ 30°
- ▶ Заготовка для ружейного сверла с 1 бочкообразным отверстием
- ▶ Заготовка для ружейного сверла с 2 круглыми отверстиями

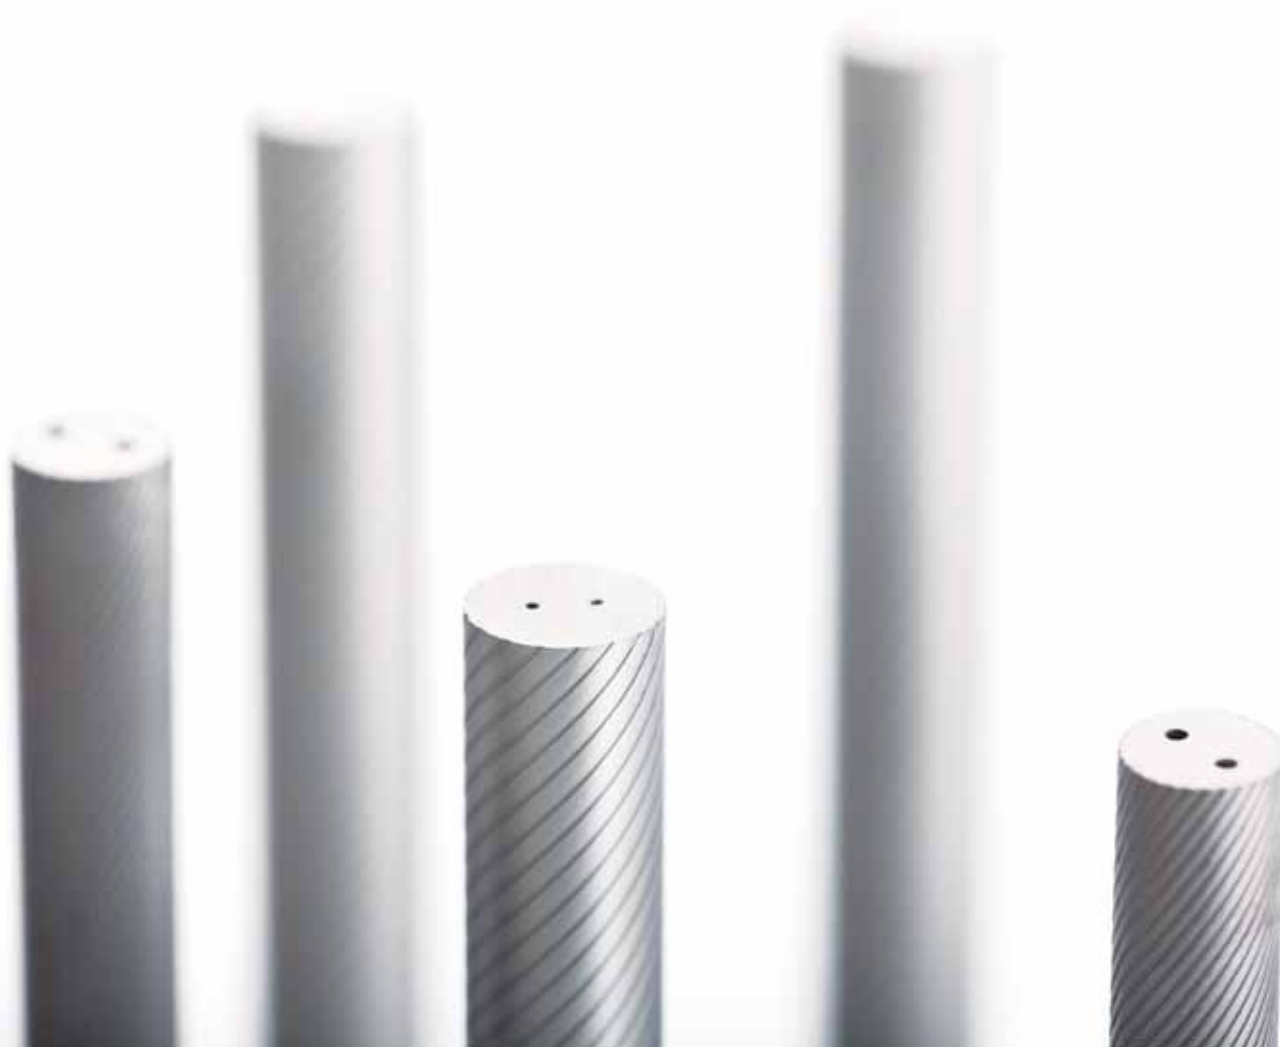

Сплавы

New!

Сплав		UF09	UF10N	UF12	UF10	UF1	K20
ISO		K01-K10	K05-K10	K10-K30	K20-K50	K05-K10	K20
WC + прочие карбиды	%	91	90	88	90	94	94
Co	%	9	10	12	10	6	6
Размер зерна WC		Ультрамелкое	Ультрамелкое	Ультрамелкое	Меньше микрона	Меньше микрона	Мелкое
Плотность	г/см ³	14.40	14.40	14.10	14.45	14.90	14.95
	Hv30	1910	1800	1760	1600	1800	1630
Твердость	HRa	93.9	93.0	92.7	92.0	93.0	92.0
	Н/мм ²	3807.3	3944.5	4047.4	4253.2	3704.4	3704.0
Поперечная прочность на разрыв	фунт-сила на дюйм ²	555	575	590	620	540	540
	МПа·м ^{1/2}	11.0	12.8	13.8	14.7	12.7	14.0
Сопrotивление на излом	МПа·м ^{1/2}	11.0	12.8	13.8	14.7	12.7	14.0
Модуль упругости Юнга	фунт-сила на дюйм ²	86,780	85,360	82,860	80,000	91,000	87,000
Прочность на сжатие	фунт-сила на дюйм ²	1,145	1,015	900	870	1,000	870

Свойства и области применения основных сплавов


UF09

Свойства

- 9% Co с ультрамелким зерном WC
- Очень высокая износостойкость и отличная устойчивость к деформациям

Применение

- Высокоскоростное фрезерование
- Труднообрабатываемые стали, различные виды пластика, армированные материалы, алюминиевые сплавы, графит



UF10N

Свойства

- 10% Co с ультрамелким зерном WC
- Очень высокая износостойкость и отличная устойчивость к деформациям

Применение

- Высокоскоростное фрезерование и сверление
- Дерево и бумага, титановые сплавы, армированные материалы, алюминиевые сплавы




UF10

Свойства

- 10% Co с зерном WC меньше микрона
- Высокая прочность и износостойкость

Применение

- Средние скорости резания и подачи
- Нелегированные конструкционные стали, нержавеющие стали, сплавы на основе никеля, титановые сплавы, чугун



UF12

Свойства

- 12% Co с ультрамелким зерном WC
- Очень высокий показатель прочности и износостойкости

Применение

- Высокие скорости резания при средних подачах
- Нелегированные конструкционные стали, нержавеющие стали, сплавы на основе никеля, титановые сплавы



UF1


New!

Свойства

- 6% Co с зерном WC меньше микрона
- Очень высокая износостойкость

Применение

- Высокоскоростное фрезерование
- Закаленная сталь, различные виды пластика, армированные материалы, алюминиевые сплавы




K20

Свойства

- 6% Co с мелким зерном WC
- Высокая износостойкость

Применение

- Высокие скорости при фрезеровании и развртывании
- Серый литейный чугун, закаленный чугун, нелегированные стали



СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ

Длинные прутки без каналов подачи СОЖ

R	S	0820	3200
Форма	Качество поверхности	Диаметр	Длина
R: круглая	S: спеченный G: отшлифованный до h6 F: получистовой или отшлифованный (не до h6) P: отполированный и отшлифованный до h5	Ø 8.2мм	320мм

Нарезные прутки без каналов подачи СОЖ

R	S	S	M	C	0820	0640
Форма	Качество поверхности	Форма стержней	Ед.изм.	Край	Диаметр	Длина
R: круглая	S: спеченный G: отшлифованный до h6 F: получистовой или отшлифованный (не до h6) P: отполированный и отшлифованный до h5	S: для шага E/M B: для шара E/M Нет обозначения: обычные прутки	M: метр. I: дюймы	C: с фаской N: без фаски	Ø 8.2мм	64мм


Прутки с каналами подачи СОЖ

R	S	2	S	0820	0640	38	14
Форма	Качество поверхности	Канал подачи СОЖ	Тип канала подачи СОЖ	Диаметр	Длина	Расстояние между каналами подачи СОЖ	Размер канала подачи СОЖ
R: круглая	S: спеченный G: отшлифованный до h6 F: получистовой или отшлифованный (не до h6) P: отполированный и отшлифованный до h5	1: один канал 2: два канала	S: прямой канал H: винтовой канал (30°) J: винтовой канал (40°) G: ружейное сверло	Ø 8.2мм	64мм	3.8мм	1.4мм

ПРУТКИ
БЕЗ
КАНАЛОВ ПОДАЧИ СОЖ



Нешлифованный длинный - 320мм



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		



RS метрический


Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 0120 3200	1.2	320	△	△	△	△	◆	
RS 0170 3200	1.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0220 3200	2.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0270 3200	2.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0320 3200	3.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0370 3200	3.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0420 3200	4.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0470 3200	4.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0520 3200	5.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0570 3200	5.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0620 3200	6.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0670 3200	6.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0720 3200	7.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0770 3200	7.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0820 3200	8.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0870 3200	8.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 0920 3200	9.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 0970 3200	9.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1020 3200	10.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1070 3200	10.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1120 3200	11.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1170 3200	11.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1220 3200	12.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1270 3200	12.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1320 3200	13.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1370 3200	13.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1420 3200	14.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1470 3200	14.7	320	△	△	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный длинный - 320мм



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		

RS метрический



Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 1520 3200	15.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1570 3200	15.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1620 3200	16.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1670 3200	16.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1720 3200	17.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1770 3200	17.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1820 3200	18.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 1870 3200	18.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1920 3200	19.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 2020 3200	20.2	320	△	△	△	△	◆	△
RS 2120 3200	21.2	320	△	△				
RS 2220 3200	22.2	320	△	△				
RS 2320 3200	23.2	320	△	△				
RS 2420 3200	24.2	320	△	△				
RS 2520 3200	25.2	320	△	△				
RS 2620 3200	26.2	320	△	△				
RS 2820 3200	28.2	320	△	△				
RS 3020 3200	30.2	320	△	△				
RS 3220 3200	32.2	320	△	△				
RS 3420 3200	34.2	320	△	△				
RS 3520 3200	35.2	320	△	△				
RS 3620 3200	36.2	320	△	△				
RS 3820 3200	38.2	320	△	△				
RS 4020 3200	40.2	320	△	△				

● : В наличии на складе

△ : Ограничено на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный длинный - 320мм

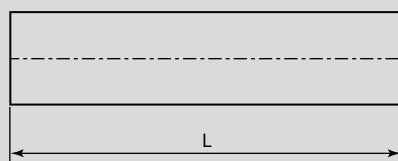

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
5 < D ≤ 20	0 - 0.4		
20 < D	0.1 - 0.6		




RS дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	И дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 0340 3200	1/8X12.5	3.4	320	△	△	△	△	◆	
RS 0380 3200	9/64X12.5	3.8	320	△	△	△	△	◆	
RS 0420 3200	5/32X12.5	4.2	320	△	△	△	△	◆	
RS 0500 3200	3/16X12.5	5.0	320	△	△	△	△	◆	
RS 0540 3200	13/64X12.5	5.4	320	△	△	△	△	◆	
RS 0660 3200	1/4X12.5	6.6	320	△	△	△	△	◆	
RS 0690 3200	17/64X12.5	6.9	320	△	△	△	△	◆	
RS 0730 3200	9/32X12.5	7.3	320	△	△	△	△	◆	
RS 0810 3200	5/16X12.5	8.1	320	△	△	△	△	◆	
RS 0850 3200	21/64X12.5	8.5	320	△	△	△	△	◆	
RS 0890 3200	11/32X12.5	8.9	320	△	△	△	△	◆	
RS 0930 3200	23/64X12.5	9.3	320	△	△	△	△	◆	
RS 0970 3200	3/8X12.5	9.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1010 3200	25/64X12.5	10.1	320	△	△	△	△	◆	
RS 1050 3200	13/32X12.5	10.5	320	△	△	△	△	◆	
RS 1090 3200	27/64X12.5	10.9	320	△	△	△	△	◆	
RS 1130 3200	7/16X12.5	11.3	320	△	△	△	△	◆	
RS 1170 3200	29/64X12.5	11.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1210 3200	15/32X12.5	12.1	320	△	△	△	△	◆	
RS 1250 3200	31/64X12.5	12.5	320	△	△	△	△	◆	
RS 1290 3200	1/2X12.5	12.9	320	△	△	△	△	◆	
RS 1450 3200	9/16X12.5	14.5	320	△	△	△	△	◆	
RS 1610 3200	5/8X12.5	16.1	320	△	△	△	△	◆	
RS 1770 3200	11/16X12.5	17.7	320	△	△	△	△	◆	
RS 1930 3200	3/4X12.5	19.3	320	△	△	△	△	◆	
RS 2080 3200	13/16X12.5	20.8	320	△	△	△	△	◆	
RS 2240 3200	7/8X12.5	22.4	320						
RS 2400 3200	15/16X12.5	24.0	320						
RS 2560 3200	1X12.5	25.6	320						
RS 3200 3200	1 1/4X12.5	32.0	320						
RS 3830 3200	1 1/2X12.5	38.3	320						

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный длинный - 330мм



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		

RS метрический


Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 0120 3300	1.2	330	●	●	△	△	◆	
RS 0170 3300	1.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0220 3300	2.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0270 3300	2.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0320 3300	3.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0370 3300	3.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0420 3300	4.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0470 3300	4.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0520 3300	5.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0570 3300	5.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0620 3300	6.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0670 3300	6.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0720 3300	7.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0770 3300	7.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0820 3300	8.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0870 3300	8.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 0920 3300	9.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 0970 3300	9.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1020 3300	10.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1070 3300	10.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1120 3300	11.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1170 3300	11.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1220 3300	12.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1270 3300	12.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1320 3300	13.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1370 3300	13.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1420 3300	14.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1470 3300	14.7	330	●	●	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограничено на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный длинный - 330мм



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
5 < D ≤ 20	0 - 0.4		
20 < D	0.1 - 0.6		




RS метрический

Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 1520 3300	15.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1570 3300	15.7	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1620 3300	16.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1670 3300	16.7	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1720 3300	17.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1770 3300	17.7	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1820 3300	18.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1870 3300	18.7	330	●	●	△	△	◆	△
RS 1920 3300	19.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2020 3300	20.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2120 3300	21.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2220 3300	22.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2320 3300	23.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2420 3300	24.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2520 3300	25.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2620 3300	26.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 2820 3300	28.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 3020 3300	30.2	330	●	●	△	△	◆	△
RS 3220 3300	32.2	330	△	△	△	△	◆	△
RS 3420 3300	34.2	330	△	△	△	△	◆	△
RS 3520 3300	35.2	330	△	△	△	△	◆	△
RS 3620 3300	36.2	330	△	△	△	△	◆	△
RS 3820 3300	38.2	330	△	△	△	△	◆	△
RS 4020 3300	40.2	330	△	△	△	△	◆	△

- : В наличии на складе
- △ : Ограничено на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный длинный - 330мм



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
5 < D ≤ 20	0 - 0.4		
20 < D	0.1 - 0.6		

RS дюймовый


	Размеры			Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RS 0340 3300	1/8X13.0	3.4	330	●	●	△	△	◆	
RS 0380 3300	9/64X12.5	3.8	330	●	●	△	△	◆	
RS 0420 3300	5/32X12.5	4.2	330	●	●	△	△	◆	
RS 0500 3300	3/16X12.5	5.0	330	●	●	△	△	◆	
RS 0540 3300	13/64X12.5	5.4	330	●	●	△	△	◆	
RS 0660 3300	1/4X12.5	6.6	330	●	●	△	△	◆	
RS 0690 3300	17/64X12.5	6.9	330	●	●	△	△	◆	
RS 0730 3300	9/32X12.5	7.3	330	●	●	△	△	◆	
RS 0810 3300	5/16X12.5	8.1	330	●	●	△	△	◆	
RS 0850 3300	21/64X12.5	8.5	330	●	●	△	△	◆	
RS 0890 3300	11/32X12.5	8.9	330	●	●	△	△	◆	
RS 0930 3300	23/64X12.5	9.3	330	●	●	△	△	◆	
RS 0970 3300	3/8X12.5	9.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1010 3300	25/64X12.5	10.1	330	●	●	△	△	◆	
RS 1050 3300	13/32X12.5	10.5	330	●	●	△	△	◆	
RS 1090 3300	27/64X12.5	10.9	330	●	●	△	△	◆	
RS 1130 3300	7/16X12.5	11.3	330	●	●	△	△	◆	
RS 1170 3300	29/64X12.5	11.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1210 3300	15/32X12.5	12.1	330	●	●	△	△	◆	
RS 1250 3300	31/64X12.5	12.5	330	●	●	△	△	◆	
RS 1290 3300	1/2X12.5	12.9	330	●	●	△	△	◆	
RS 1450 3300	9/16X12.5	14.5	330	●	●	△	△	◆	
RS 1610 3300	5/8X12.5	16.1	330	●	●	△	△	◆	
RS 1770 3300	11/16X12.5	17.7	330	●	●	△	△	◆	
RS 1930 3300	3/4X12.5	19.3	330	●	●	△	△	◆	
RS 2080 3300	13/16X12.5	20.8	330	●	●	△	△	◆	
RS 2240 3300	7/8X12.5	22.4	330	△	△	△	△	◆	
RS 2400 3300	15/16X12.5	24.0	330	△	△	△	△	◆	
RS 2560 3300	1X12.5	25.6	330	△	△	△	△	◆	
RS 3200 3300	1 1/4X12.5	32.0	330	△	△	△	△	◆	
RS 3830 3300	1 1/2X12.5	38.3	330	△	△	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный нарезной



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	L ≤ 50	0 - 0.8
5 < D ≤ 20	0 - 0.4	50 < L ≤ 100	0 - 1.5
20 < D	0.1 - 0.6	100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RSMN метрический



Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RSMN 0320 0390	3.2	39.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0320 0610	3.2	61.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0320 0650	3.2	65.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0420 0400	4.2	40.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0420 0450	4.2	45.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0420 0510	4.2	51.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0420 0600	4.2	60.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0520 0380	5.2	38.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0520 0510	5.2	51.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0520 0580	5.2	58.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0520 0630	5.2	63.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0520 0762	5.2	76.2	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0460	6.2	46.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0500	6.2	50.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0530	6.2	53.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0550	6.2	55.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0580	6.2	58.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0600	6.2	60.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0630	6.2	63.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0660	6.2	66.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0680	6.2	68.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0700	6.2	70.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0750	6.2	75.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 0800	6.2	80.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0620 1010	6.2	101.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0720 0610	7.2	61.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0500	8.2	50.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0610	8.2	61.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0650	8.2	65.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0700	8.2	70.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0750	8.2	75.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0790	8.2	79.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 0900	8.2	90.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 0820 1010	8.2	101.0	●	●	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный нарезной



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	L ≤ 50	0 - 0.8
5 < D ≤ 20	0 - 0.4	50 < L ≤ 100	0 - 1.5
20 < D	0.1 - 0.6	100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RSMN метрический


Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RSMN 0920 0680	9.2	68.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0650	10.2	65.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0680	10.2	68.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0710	10.2	71.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0730	10.2	73.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0750	10.2	75.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0810	10.2	81.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 0890	10.2	89.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 1010	10.2	101.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1020 1120	10.2	112.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1220 0650	12.2	65.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1220 0760	12.2	76.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1220 0840	12.2	84.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1220 1010	12.2	101.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1220 1120	12.2	112.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1420 0840	14.2	84.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1420 1080	14.2	108.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1420 1245	14.2	124.5	●	●	△	△	◆	
RSMN 1420 1650	14.2	165.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1620 0930	16.2	93.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1620 1010	16.2	101.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1620 1160	16.2	116.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1620 1200	16.2	120.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 1620 1340	16.2	134.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1050	20.2	105.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1110	20.2	111.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1200	20.2	120.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1260	20.2	126.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1310	20.2	131.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2020 1510	20.2	151.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2520 1200	25.2	120.0	●	●	△	△	◆	
RSMN 2520 1810	25.2	181.0	●	●	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограничено на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный нарезной



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	L ≤ 50	0 - 0.8
5 < D ≤ 20	0 - 0.4	50 < L ≤ 100	0 - 1.5
20 < D	0.1 - 0.6	100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0





RSIN дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	И дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RSIN 0300 0572	7/64x2 1/4	3.0	57.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0340 0381	1/8x1 1/2	3.4	38.1	•	•	△	△	◆	
RSIN 0340 0508	1/8x2	3.4	50.8	•	•	△	△	◆	
RSIN 0340 0635	1/8x2 1/2	3.4	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 0340 0762	1/8x3	3.4	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0340 1016	1/8x4	3.4	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 0381	3/16x1 1/2	5.0	38.1	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 0508	3/16x2	5.0	50.8	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 0635	3/16x2 1/2	5.0	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 0762	3/16x3	5.0	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 1016	3/16x4	5.0	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0500 1524	3/16x6	5.0	152.4	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 0508	1/4x2	6.6	50.8	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 0635	1/4x2 1/2	6.6	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 0762	1/4x3	6.6	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 0826	1/4x3 1/4	6.6	82.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 1016	1/4x4	6.6	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0660 1524	1/4x6	6.6	152.4	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 0508	5/16x2	8.1	50.8	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 0635	5/16x2 1/2	8.1	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 0762	5/16x3	8.1	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 0889	5/16x3 1/2	8.1	88.9	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 1016	5/16x4	8.1	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0810 1524	5/16x6	8.1	152.4	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 0508	3/8x2	9.7	50.8	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 0635	3/8x2 1/2	9.7	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 0762	3/8x3	9.7	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 0889	3/8x3 1/2	9.7	88.9	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 1016	3/8x4	9.7	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 1270	3/8x5	9.7	127.0	•	•	△	△	◆	
RSIN 0970 1524	3/8x6	9.7	152.4	•	•	△	△	◆	
RSIN 1130 0762	7/16x3	11.3	76.2	•	•	△	△	◆	
RSIN 1130 0635	7/16x2 1/2	11.3	63.5	•	•	△	△	◆	
RSIN 1130 0699	7/16x2 3/4	11.3	69.9	•	•	△	△	◆	
RSIN 1130 1016	7/16x4	11.3	101.6	•	•	△	△	◆	
RSIN 1130 1524	7/16x6	11.3	152.4	•	•	△	△	◆	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный нарезной



D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
D ≤ 5	0 - 0.3	L ≤ 50	0 - 0.8
5 < D ≤ 20	0 - 0.4	50 < L ≤ 100	0 - 1.5
20 < D	0.1 - 0.6	100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RSIN дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	И дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RSIN 1290 0635	1/2x2 1/2	12.9	63.5	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 0762	1/2x3	12.9	76.2	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 0889	1/2x3 1/2	12.9	88.9	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 1016	1/2x4	12.9	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 1143	1/2x4 1/2	12.9	114.3	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 1270	1/2x5	12.9	127.0	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 1524	1/2x6	12.9	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1290 2024	1/2x8	12.9	202.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1450 0762	9/16x3	14.5	76.2	●	●	△	△	◆	
RSIN 1450 0889	9/16x3 1/2	14.5	88.9	●	●	△	△	◆	
RSIN 1450 1016	9/16x4	14.5	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 1450 1524	9/16x6	14.5	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 0762	5/8x3	16.1	76.2	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 0889	5/8x3 1/2	16.1	88.9	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 1016	5/8x4	16.1	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 1270	5/8x5	16.1	127.0	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 1524	5/8x6	16.1	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1610 2024	5/8x8	16.1	202.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1930 1016	3/4x4	19.3	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 1930 1270	3/4x5	19.3	127.0	●	●	△	△	◆	
RSIN 1930 1524	3/4x6	19.3	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 1930 2024	3/4x8	19.3	202.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 2240 1016	7/8x4	22.4	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 2240 1524	7/8x6	22.4	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 2560 0762	1x3	25.6	76.2	●	●	△	△	◆	
RSIN 2560 1016	1x4	25.6	101.6	●	●	△	△	◆	
RSIN 2560 1270	1x5	25.6	127.0	●	●	△	△	◆	
RSIN 2560 1524	1x6	25.6	152.4	●	●	△	△	◆	
RSIN 3200 1016	1 1/4x4	32.0	101.6						
RSIN 3200 1524	1 1/4x6	32.0	152.4						
RSIN 3830 1524	1 1/2x6	38.3	152.4						

● : В наличии на складе



△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты


ПРУТКИ

БЕЗ

КАНАЛОВ ПОДАЧИ СОЖ

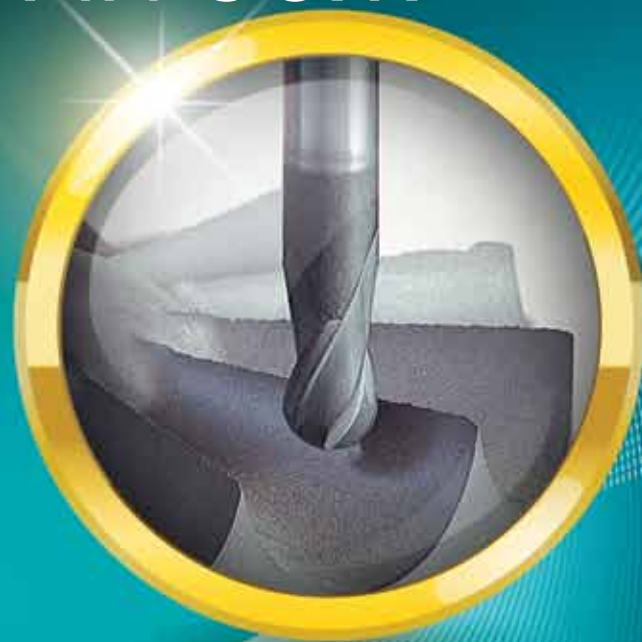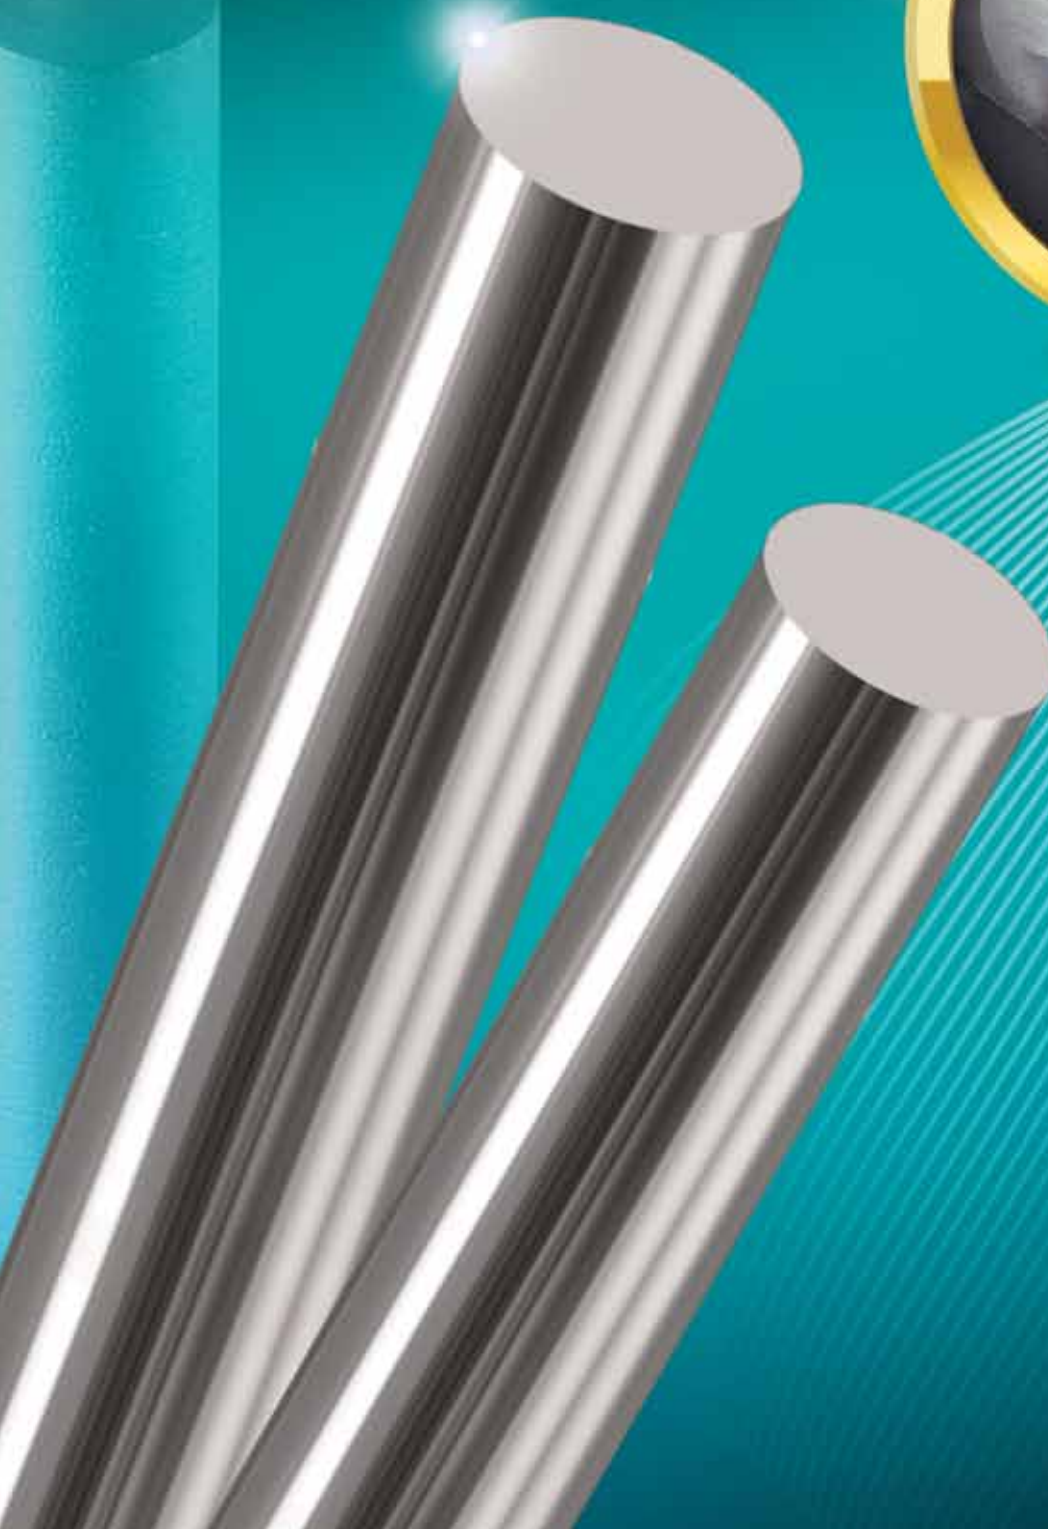

Шлифованный длинный - 320мм ISO h6

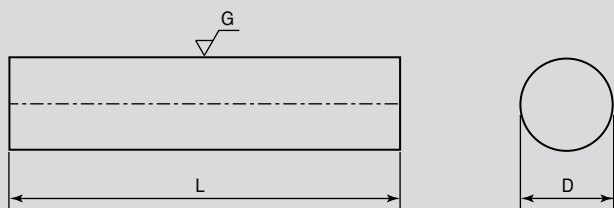

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
Все типы	h6	310 < L	0 - 6.0

RG метрический


Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RG 020000 3200	2.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 030000 3200	3.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 040000 3200	4.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 050000 3200	5.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 060000 3200	6.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 070000 3200	7.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 080000 3200	8.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 090000 3200	9.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 100000 3200	10.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 110000 3200	11.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 120000 3200	12.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 130000 3200	13.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 140000 3200	14.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 150000 3200	15.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 160000 3200	16.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 170000 3200	17.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 180000 3200	18.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 190000 3200	19.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 200000 3200	20.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 210000 3200	21.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 220000 3200	22.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 230000 3200	23.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 240000 3200	24.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 250000 3200	25.0	320	△	△	△	△	◆	△
RG 260000 3200	26.0	320						
RG 280000 3200	28.0	320						
RG 300000 3200	30.0	320						
RG 320000 3200	32.0	320						

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Шлифованный длинный - 320мм ISO h6

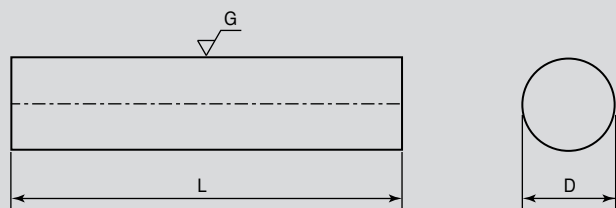


D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	310 < L	0 - 6.0

RG дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RG 031750 3200	1/8X12.5	3.1750	320	△	△	△	△	◆	△
RG 047625 3200	3/16X12.5	4.7625	320	△	△	△	△	◆	△
RG 063500 3200	5/32X12.5	6.3500	320	△	△	△	△	◆	△
RG 079375 3200	5/16X12.5	7.9375	320	△	△	△	△	◆	△
RG 087312 3200	11/32X12.5	8.7312	320	△	△	△	△	◆	△
RG 095250 3200	3/8X12.5	9.5250	320	△	△	△	△	◆	△
RG 103187 3200	13/32X12.5	10.3187	320	△	△	△	△	◆	△
RG 111125 3200	7/16X12.5	11.1125	320	△	△	△	△	◆	△
RG 127000 3200	1/2X12.5	12.7000	320	△	△	△	△	◆	△
RG 142875 3200	9/16X12.5	14.2875	320	△	△	△	△	◆	△
RG 158750 3200	5/8X12.5	15.8750	320	△	△	△	△	◆	△
RG 174625 3200	11/16X12.5	17.4625	320	△	△	△	△	◆	△
RG 190500 3200	3/4X12.5	19.0500	320	△	△	△	△	◆	△
RG 222250 3200	7/8X12.5	22.2250	320	△	△	△	△	◆	△
RG 254000 3200	1X12.5	25.4000	320	△	△	△	△	◆	△
RG 317500 3200	1 1/4X12.5	31.7500	320						
RG 381000 3200	1 1/2X12.5	38.1000	320						

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Шлифованный длинный - 330мм ISO h6

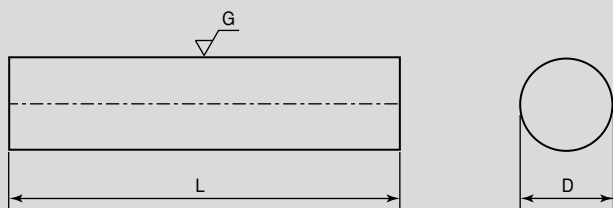

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
Все типы	h6	310 < L	0 - 6.0

RG метрический


Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RG 020000 3300	2.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 030000 3300	3.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 040000 3300	4.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 050000 3300	5.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 060000 3300	6.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 070000 3300	7.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 080000 3300	8.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 090000 3300	9.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 100000 3300	10.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 110000 3300	11.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 120000 3300	12.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 130000 3300	13.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 140000 3300	14.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 150000 3300	15.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 160000 3300	16.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 170000 3300	17.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 180000 3300	18.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 190000 3300	19.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 200000 3300	20.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 210000 3300	21.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 220000 3300	22.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 230000 3300	23.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 240000 3300	24.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 250000 3300	25.0	330	●	●	△	△	◆	△
RG 260000 3300	26.0	330						
RG 280000 3300	28.0	330						
RG 300000 3300	30.0	330						
RG 320000 3300	32.0	330						

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Шлифованный длинный - 330мм ISO h6

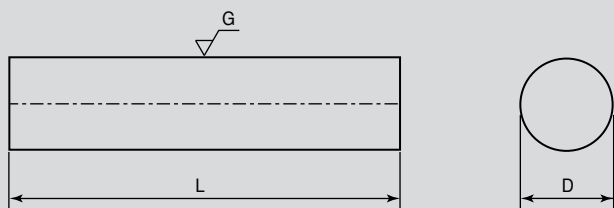

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	310 < L	0 - 6.0

RG дюймовый


Артикул	Размеры			Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RG 031750 3300	1/8X12.5	3.1750	330	●	●	△	△	◆	△
RG 047625 3300	3/16X12.5	4.7625	330	●	●	△	△	◆	△
RG 039687 3300	5/32X12.5	3.9687	330	●	●	△	△	◆	△
RG 079375 3300	5/16X12.5	7.9375	330	●	●	△	△	◆	△
RG 087312 3300	11/32X12.5	8.7312	330	●	●	△	△	◆	△
RG 095250 3300	3/8X12.5	9.5250	330	●	●	△	△	◆	△
RG 103187 3300	13/32X12.5	10.3187	330	●	●	△	△	◆	△
RG 111125 3300	7/16X12.5	11.1125	330	●	●	△	△	◆	△
RG 127000 3300	1/2X12.5	12.7000	330	●	●	△	△	◆	△
RG 142875 3300	9/16X12.5	14.2875	330	●	●	△	△	◆	△
RG 158750 3300	5/8X12.5	15.8750	330	●	●	△	△	◆	△
RG 174625 3300	11/16X12.5	17.4625	330	●	●	△	△	◆	△
RG 190500 3300	3/4X12.5	19.0500	330	●	●	△	△	◆	△
RG 222250 3300	7/8X12.5	22.2250	330	●	●	△	△	◆	△
RG 254000 3300	1X12.5	25.4000	330	●	●	△	△	◆	△
RG 317500 3300	1 1/4X12.5	31.7500	330						
RG 381000 3300	1 1/2X12.5	38.1000	330						

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Шлифованный нарезной - ISO h6

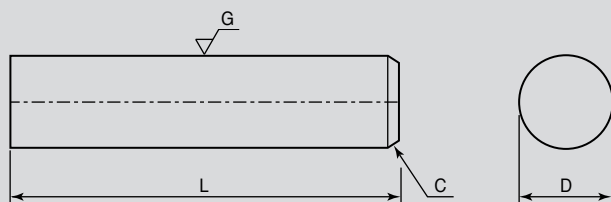

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	$L \leq 50$	0 - 0.8
		$50 < L \leq 100$	0 - 1.5
		$100 < L \leq 160$	0 - 2.0
		$160 < L \leq 250$	0 - 3.0



RGMC метрический


Артикул	Размеры			Сплав					
	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RGMC 030000 0390	3.0	39.0	0.3	△	△	△	△	◆	
RGMC 030000 0610	3.0	61.0	0.3	△	△	△	△	◆	
RGMC 030000 0650	3.0	65.0	0.3	△	△	△	△	◆	
RGMC 040000 0400	4.0	40.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 040000 0450	4.0	45.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 040000 0510	4.0	51.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 040000 0600	4.0	60.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 050000 0381	5.0	38.1	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 050000 0510	5.0	51.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 050000 0580	5.0	58.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 050000 0630	5.0	63.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 050000 0762	5.0	76.2	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0460	6.0	46.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0500	6.0	50.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0530	6.0	53.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0550	6.0	55.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0580	6.0	58.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0600	6.0	60.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0630	6.0	63.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0660	6.0	66.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0680	6.0	68.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0700	6.0	70.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0750	6.0	75.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 0800	6.0	80.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 060000 1010	6.0	101.0	0.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 070000 0610	7.0	61.0	0.5	△	△	△	△	◆	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Шлифованный нарезной - ISO h6

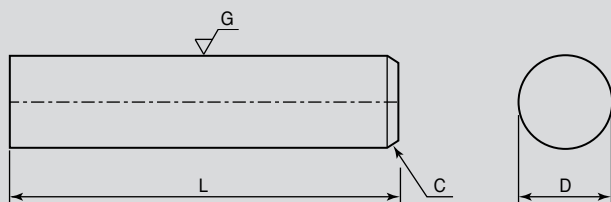

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0




RGMC метрический

Артикул	Размеры			Сплав					
	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RGMC 080000 0500	8.0	50.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0610	8.0	61.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0650	8.0	65.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0700	8.0	70.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0750	8.0	75.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0790	8.0	79.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 0900	8.0	90.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 080000 1010	8.0	101.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0650	10.0	65.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0680	10.0	68.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0710	10.0	71.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0730	10.0	73.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0810	10.0	81.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 0890	10.0	89.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 100000 1010	10.0	101.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 120000 0650	12.0	65.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 120000 0760	12.0	76.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 120000 0840	12.0	84.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 120000 1010	12.0	101.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 120000 1120	12.0	112.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 140000 0840	14.0	84.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 140000 1080	14.0	108.0	1	△	△	△	△	◆	
RGMC 160000 0930	16.0	93.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 160000 1010	16.0	101.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 160000 1160	16.0	116.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 200000 1050	20.0	105.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 200000 1110	20.0	111.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 200000 1260	20.0	126.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 200000 1510	20.0	151.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGMC 250000 1810	25.0	181.0	1.5	△	△	△	△	◆	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Шлифованный нарезной - ISO h6

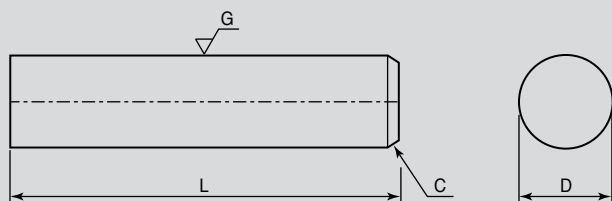

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0




RGIC дюймовый

Артикул	Размеры				Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RGIC 027781 0572	7/64x2 1/4	2.7781	57.2	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 031750 0381	1/8x1 1/2	3.1750	38.1	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 031750 0508	1/8x2	3.1750	50.8	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 031750 0635	1/8x2 1/2	3.1750	63.5	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 031750 0762	1/8x3	3.1750	76.2	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 031750 1016	1/8x4	3.1750	101.6	0.3	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 0381	3/16x1 1/2	4.7625	38.1	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 0508	3/16x2	4.7625	50.8	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 0635	3/16x2 1/2	4.7625	63.5	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 0762	3/16x3	4.7625	76.2	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 1016	3/16x4	4.7625	101.6	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 047625 1524	3/16x6	4.7625	152.4	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 0508	1/4x2	6.3500	50.8	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 0635	1/4x2 1/2	6.3500	63.5	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 0762	1/4x3	6.3500	76.2	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 0826	1/4x3 1/4	6.3500	82.6	0.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 1016	1/4x4	6.3500	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 063500 1524	1/4x6	6.3500	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 0508	5/16x2	7.9375	50.8	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 0635	5/16x2 1/2	7.9375	63.5	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 0762	5/16x3	7.9375	76.2	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 0889	5/16x3 1/2	7.9375	88.9	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 1016	5/16x4	7.9375	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 079375 1524	5/16x6	7.9375	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 0508	3/8x2	9.5250	50.8	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 0635	3/8x2 1/2	9.5250	63.5	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 0762	3/8x3	9.5250	76.2	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 0889	3/8x3 1/2	9.5250	88.9	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 1016	3/8x4	9.5250	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 1270	3/8x5	9.5250	127.0	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 095250 1524	3/8x6	9.5250	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 111125 0635	7/16x2 1/2	11.1125	63.5	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 111125 0699	7/16x2 3/4	11.1125	69.9	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 111125 0762	7/16x3	11.1125	76.2	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 111125 1016	7/16x4	11.1125	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 111125 1524	7/16x6	11.1125	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Шлифованный нарезной - ISO h6

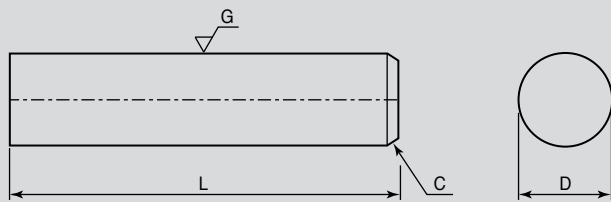

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h6	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0



RGIC дюймовый


Артикул	Размеры.0				Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RGIC 127000 0635	1/2x2 1/2	12.7000	63.5	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 0762	1/2x3	12.7000	76.2	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 0889	1/2x3 1/2	12.7000	88.9	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 1016	1/2x4	12.7000	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 1143	1/2x4 1/2	12.7000	114.3	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 1270	1/2x5	12.7000	127.0	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 1524	1/2x6	12.7000	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 127000 2024	1/2x8	12.7000	202.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 142875 0762	9/16x3	14.2875	76.2	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 142875 0889	9/16x3 1/2	14.2875	88.9	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 142875 1016	9/16x4	14.2875	101.6	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 142875 1524	9/16x6	14.2875	152.4	1.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 0762	5/8x3	15.8750	76.2	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 0889	5/8x3 1/2	15.8750	88.9	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 1016	5/8x4	15.8750	101.6	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 1270	5/8x5	15.8750	127.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 1524	5/8x6	15.8750	152.4	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 158750 2024	5/8x8	15.8750	202.4	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 190500 1016	3/4x4	19.0500	101.6	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 190500 1270	3/4x5	19.0500	127.0	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 190500 1524	3/4x6	19.0500	152.4	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 190500 2024	3/4x8	19.0500	202.4	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 222250 1016	7/8x4	22.2250	101.6	1.5	△	△	△	△	◆	
RGIC 222250 1524	7/8x6	22.2250	152.4	2.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 254000 0762	1x3	25.4000	76.2	2.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 254000 1016	1x4	25.4000	101.6	2.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 254000 1270	1x5	25.4000	127.0	2.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 254000 1524	1x6	25.4000	152.4	2.0	△	△	△	△	◆	
RGIC 317500 1016	1 1/4x4	31.7500	101.6	2.0						
RGIC 317500 1524	1 1/4x6	31.7500	152.4	2.0						
RGIC 381000 1524	1 1/2x6	38.1000	152.4	2.0						

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Шлифованный стержень

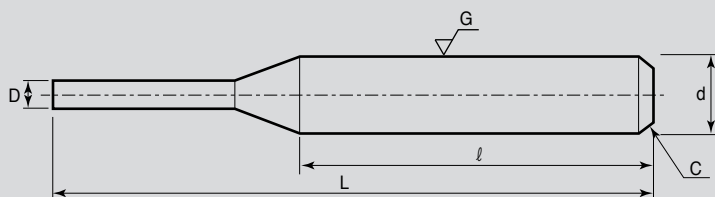

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
d	h6	l	0 - +0.4
D	-0.05 - +0.1	L	0 - +1.0




RGSMC метрический

Артикул	Размеры					Сплав			
	D(мм)	d(мм)	L(мм)	ℓ (мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF1
RGSMC 02060 0510	2.0	6.0	51.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 02560 0430	2.5	6.0	43.4	29.26	0.4	△	△	△	
RGSMC 02560 0510	2.5	6.0	51.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 03060 0510	3.0	6.0	51.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 03560 0510	3.5	6.0	51.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 04060 0470	4.0	6.0	47.7	31.21	0.4	△	△	△	
RGSMC 04060 0550	4.0	6.0	55.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 04560 0510	4.5	6.0	51.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 04560 0550	4.5	6.0	55.0	36.00	0.4	△	△	△	
RGSMC 05060 0550	5.0	6.0	55.0	36.00	0.4	△	△	△	


- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Под заказ мы поставляем специальные прутки-заготовки по вашим спецификациям.

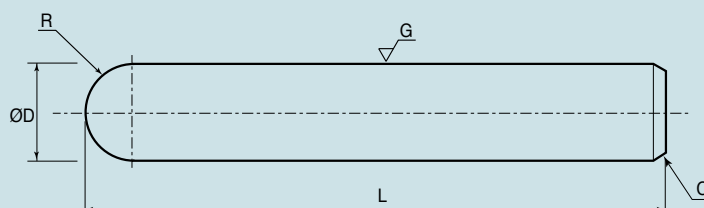

New!

Шлифованный длинный - 320мм ISO“h5”

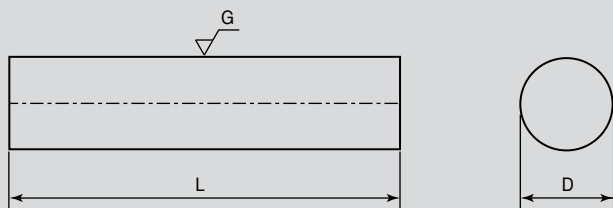

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
Все типы	h5	310 < L	0 - 6.0


RP метрический

Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RP 020000 3200	2.0	320						
RP 030000 3200	3.0	320						
RP 040000 3200	4.0	320						
RP 050000 3200	5.0	320						
RP 060000 3200	6.0	320						
RP 070000 3200	7.0	320						
RP 080000 3200	8.0	320						
RP 090000 3200	9.0	320						
RP 100000 3200	10.0	320						
RP 110000 3200	11.0	320						
RP 120000 3200	12.0	320						
RP 130000 3200	13.0	320						
RP 140000 3200	14.0	320						
RP 150000 3200	15.0	320						
RP 160000 3200	16.0	320						
RP 170000 3200	17.0	320						
RP 180000 3200	18.0	320						
RP 190000 3200	19.0	320						
RP 200000 3200	20.0	320						
RP 210000 3200	21.0	320						
RP 220000 3200	22.0	320						
RP 230000 3200	23.0	320						
RP 240000 3200	24.0	320						
RP 250000 3200	25.0	320						
RP 260000 3200	26.0	320						
RP 280000 3200	28.0	320						
RP 300000 3200	30.0	320						
RP 320000 3200	32.0	320						

* Все RP позиции доступны под заказ

New!

Шлифованный длинный - 330мм ISO "h5"

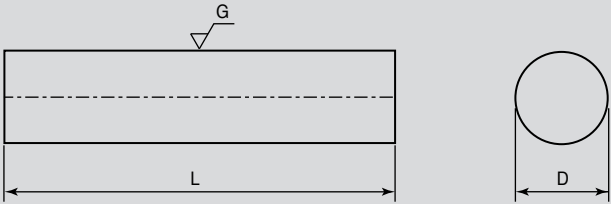

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
Все типы	h5	310 < L	0 - 6.0


RP метрический

Артикул	Размеры		Сплав					
	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RP 020000 3300	2.0	330						
RP 030000 3300	3.0	330						
RP 040000 3300	4.0	330						
RP 050000 3300	5.0	330						
RP 060000 3300	6.0	330						
RP 070000 3300	7.0	330						
RP 080000 3300	8.0	330						
RP 090000 3300	9.0	330						
RP 100000 3300	10.0	330						
RP 110000 3300	11.0	330						
RP 120000 3300	12.0	330						
RP 130000 3300	13.0	330						
RP 140000 3300	14.0	330						
RP 150000 3300	15.0	330						
RP 160000 3300	16.0	330						
RP 170000 3300	17.0	330						
RP 180000 3300	18.0	330						
RP 190000 3300	19.0	330						
RP 200000 3300	20.0	330						
RP 210000 3300	21.0	330						
RP 220000 3300	22.0	330						
RP 230000 3300	23.0	330						
RP 240000 3300	24.0	330						
RP 250000 3300	25.0	330						
RP 260000 3300	26.0	330						
RP 280000 3300	28.0	330						
RP 300000 3300	30.0	330						
RP 320000 3300	32.0	330						

* Все RP позиции доступны под заказ

New!

Шлифованный длинный - 320мм ISO "h5"

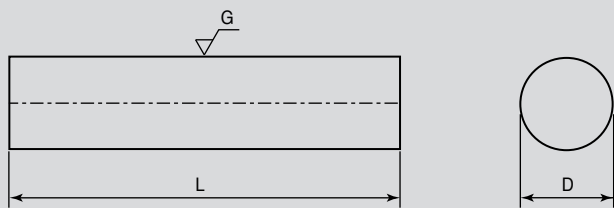

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	310 < L	0 - 6.0


RP дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RP 031750 3200	1/8X12.5	3.1750	320						
RP 047625 3200	3/16X12.5	4.7625	320						
RP 063500 3200	5/32X12.5	6.3500	320						
RP 079375 3200	5/16X12.5	7.9375	320						
RP 087312 3200	11/32X12.5	8.7312	320						
RP 095250 3200	3/8X12.5	9.5250	320						
RP 103187 3200	13/32X12.5	10.3187	320						
RP 111125 3200	7/16X12.5	11.1125	320						
RP 127000 3200	1/2X12.5	12.7000	320						
RP 142875 3200	9/16X12.5	14.2875	320						
RP 158750 3200	5/8X12.5	15.8750	320						
RP 174625 3200	11/16X12.5	17.4625	320						
RP 190500 3200	3/4X12.5	19.0500	320						
RP 222250 3200	7/8X12.5	22.2250	320						
RP 254000 3200	1X12.5	25.4000	320						
RP 317500 3300	1 1/4X12.5	31.7500	320						
RP 381000 3300	1 1/2X12.5	38.1000	320						

* Все RP позиции доступны под заказ

New!

Шлифованный длинный - 330мм ISO "h5"

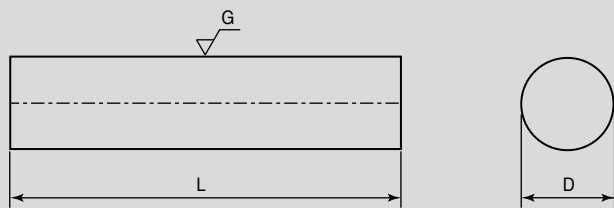

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	310 < L	0 - 6.0


RP дюймовый

Артикул	Размеры			Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RP 031750 3300	1/8X12.5	3.1750	330						
RP 047625 3300	3/16X12.5	4.7625	330						
RP 063500 3300	5/32X12.5	6.3500	330						
RP 079375 3300	5/16X12.5	7.9375	330						
RP 087312 3300	11/32X12.5	8.7312	330						
RP 095250 3300	3/8X12.5	9.5250	330						
RP 103187 3300	13/32X12.5	10.3187	330						
RP 111125 3300	7/16X12.5	11.1125	330						
RP 127000 3300	1/2X12.5	12.7000	330						
RP 142875 3300	9/16X12.5	14.2875	330						
RP 158750 3300	5/8X12.5	15.8750	330						
RP 174625 3300	11/16X12.5	17.4625	330						
RP 190500 3300	3/4X12.5	19.0500	330						
RP 222250 3300	7/8X12.5	22.2250	330						
RP 254000 3300	1X12.5	25.4000	330						
RP 317500 3300	1 1/4X12.5	31.7500	330						
RP 381000 3300	1 1/2X12.5	38.1000	330						

* Все RP позиции доступны под заказ

New!

Шлифованный нарезной - ISO "h5"

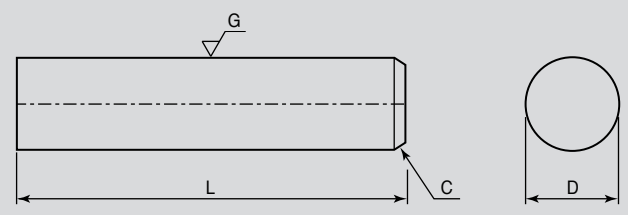


D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RPMC метрический

Артикул	Размеры			Сплав					
	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RPMC 030000 0390	3.0	39.0	0.3						
RPMC 030000 0610	3.0	61.0	0.3						
RPMC 030000 0650	3.0	65.0	0.3						
RPMC 040000 0400	4.0	40.0	0.5						
RPMC 040000 0450	4.0	45.0	0.5						
RPMC 040000 0510	4.0	51.0	0.5						
RPMC 040000 0600	4.0	60.0	0.5						
RPMC 050000 0381	5.0	38.1	0.5						
RPMC 050000 0510	5.0	51.0	0.5						
RPMC 050000 0580	5.0	58.0	0.5						
RPMC 050000 0630	5.0	63.0	0.5						
RPMC 050000 0762	5.0	76.2	0.5						
RPMC 060000 0460	6.0	46.0	0.5						
RPMC 060000 0500	6.0	50.0	0.5						
RPMC 060000 0530	6.0	53.0	0.5						
RPMC 060000 0550	6.0	55.0	0.5						
RPMC 060000 0580	6.0	58.0	0.5						
RPMC 060000 0600	6.0	60.0	0.5						
RPMC 060000 0630	6.0	63.0	0.5						
RPMC 060000 0660	6.0	66.0	0.5						
RPMC 060000 0680	6.0	68.0	0.5						
RPMC 060000 0700	6.0	70.0	0.5						
RPMC 060000 0750	6.0	75.0	0.5						
RPMC 060000 0800	6.0	80.0	0.5						
RPMC 060000 1010	6.0	101.0	0.5						
RPMC 070000 0610	7.0	61.0	0.5						

New!

Шлифованный нарезной - ISO “h5”

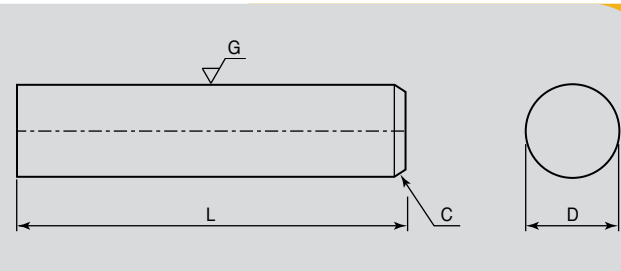



D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RPMC метрический

Артикул	Размеры			Сплав					
	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RPMC 080000 0500	8.0	50	1.0						
RPMC 080000 0610	8.0	61	1.0						
RPMC 080000 0650	8.0	65	1.0						
RPMC 080000 0700	8.0	70	1.0						
RPMC 080000 0750	8.0	75	1.0						
RPMC 080000 0790	8.0	79	1.0						
RPMC 080000 0900	8.0	90	1.0						
RPMC 080000 1010	8.0	101	1.0						
RPMC 100000 0650	10.0	65	1.0						
RPMC 100000 0680	10.0	68	1.0						
RPMC 100000 0710	10.0	71	1.0						
RPMC 100000 0730	10.0	73	1.0						
RPMC 100000 0810	10.0	81	1.0						
RPMC 100000 0890	10.0	89	1.0						
RPMC 100000 1010	10.0	101	1.0						
RPMC 120000 0650	12.0	65	1.0						
RPMC 120000 0760	12.0	76	1.0						
RPMC 120000 0840	12.0	84	1.0						
RPMC 120000 1010	12.0	101	1.0						
RPMC 120000 1120	12.0	112	1.0						
RPMC 140000 0840	14.0	84	1.0						
RPMC 140000 1080	14.0	108	1.0						
RPMC 160000 0930	16.0	93	1.5						
RPMC 160000 1010	16.0	101	1.5						
RPMC 160000 1160	16.0	116	1.5						
RPMC 200000 1050	20.0	105	1.5						
RPMC 200000 1110	20.0	111	1.5						
RPMC 200000 1260	20.0	126	1.5						
RPMC 200000 1510	20.0	151	1.5						
RPMC 250000 1810	25.0	181	1.5						

New!

Шлифованный нарезной - ISO "h5"

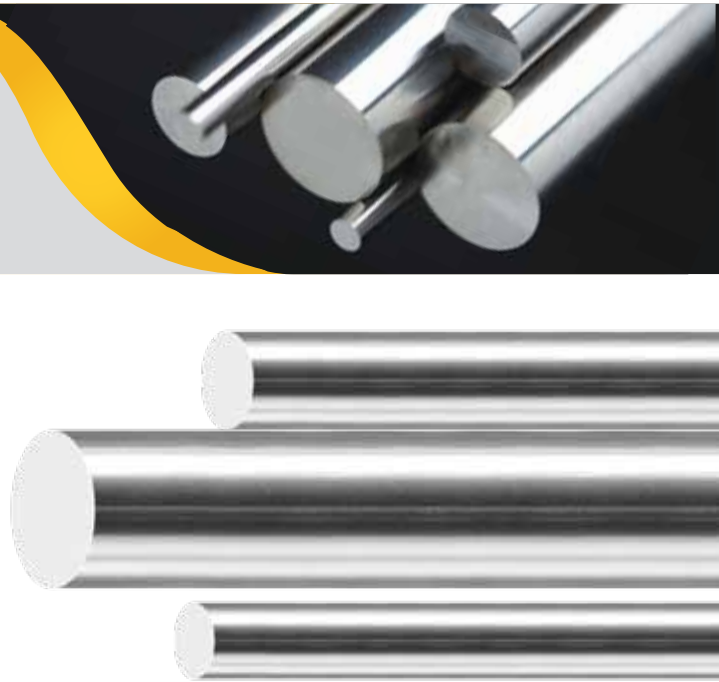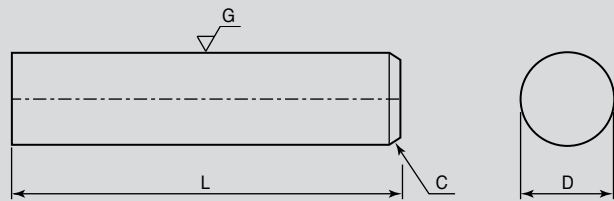


D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0

RPIC дюймовый

Артикул	Размеры				Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RPIC 027781 0572	7/64X2 1/4	2.7781	57.2	0.3						
RPIC 031750 0381	1/8X1 1/2	3.1750	38.1	0.3						
RPIC 031750 0508	1/8X2	3.1750	50.8	0.3						
RPIC 031750 0635	1/8X2 1/2	3.1750	63.5	0.3						
RPIC 031750 0762	1/8X3	3.1750	76.2	0.3						
RPIC 031750 1016	1/8X4	3.1750	101.6	0.3						
RPIC 047625 0381	3/16X1 1/2	4.7625	38.1	0.5						
RPIC 047625 0508	3/16X2	4.7625	50.8	0.5						
RPIC 047625 0635	3/16X2 1/2	4.7625	63.5	0.5						
RPIC 047625 0762	3/16X3	4.7625	76.2	0.5						
RPIC 047625 1016	3/16X4	4.7625	101.6	0.5						
RPIC 047625 1524	3/16X6	4.7625	152.4	0.5						
RPIC 063500 0508	1/4X2	6.3500	50.8	0.5						
RPIC 063500 0635	1/4X2 1/2	6.3500	63.5	0.5						
RPIC 063500 0762	1/4X3	6.3500	76.2	0.5						
RPIC 063500 0826	1/4X3 1/4	6.3500	82.6	0.5						
RPIC 063500 1016	1/4X4	6.3500	101.6	1.0						
RPIC 063500 1524	1/4X6	6.3500	152.4	1.0						
RPIC 079375 0508	5/16X2	7.9375	50.8	1.0						
RPIC 079375 0635	5/16X2 1/2	7.9375	63.5	1.0						
RPIC 079375 0762	5/16X3	7.9375	76.2	1.0						
RPIC 079375 0889	5/16X3 1/2	7.9375	88.9	1.0						
RPIC 079375 1016	5/16X4	7.9375	101.6	1.0						
RPIC 079375 1524	5/16X6	7.9375	152.4	1.0						
RPIC 095250 0508	3/8X2	9.5250	50.8	1.0						
RPIC 095250 0635	3/16X2 1/2	9.5250	63.5	1.0						
RPIC 095250 0762	3/16X3	9.5250	76.2	1.0						
RPIC 095250 0889	3/16X3 1/2	9.5250	88.9	1.0						
RPIC 095250 1016	3/16X4	9.5250	101.6	1.0						
RPIC 095250 1270	3/16X5	9.5250	127.0	1.0						
RPIC 095250 1524	3/16X6	9.5250	152.4	1.0						
RPIC 111125 0635	7/16X2 1/2	11.1125	63.5	1.0						
RPIC 111125 0699	7/16X2 3/4	11.1125	69.9	1.0						
RPIC 111125 0762	7/16X3	11.1125	76.2	1.0						
RPIC 111125 1016	7/16X4	11.1125	101.6	1.0						
RPIC 111125 1524	7/16X6	11.1125	152.4	1.0						

Шлифованный нарезной - ISO "h5"

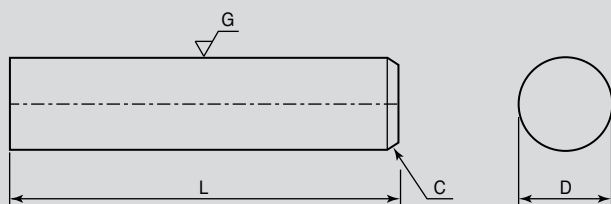

D (мм)	Допуск (мм)	L (мм)	Допуск (мм)
Все типы	h5	L ≤ 50	0 - 0.8
		50 < L ≤ 100	0 - 1.5
		100 < L ≤ 160	0 - 2.0
		160 < L ≤ 250	0 - 3.0



RPIC дюймовый

Артикул	Размеры				Сплав					
	Дюйм	D(мм)	L(мм)	C(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09	UF1	K20
RPIC 127000 0635	1/2X2 1/2	12.7000	63.5	1.0						
RPIC 127000 0762	1/2X3	12.7000	76.2	1.0						
RPIC 127000 0889	1/2X3 1/2	12.7000	88.9	1.0						
RPIC 127000 1016	1/2X4	12.7000	101.6	1.0						
RPIC 127000 1143	1/2X4 1/2	12.7000	114.3	1.0						
RPIC 127000 1270	1/2X5	12.7000	127.0	1.0						
RPIC 127000 1524	1/2X6	12.7000	152.4	1.0						
RPIC 127000 2024	1/2X8	12.7000	202.4	1.0						
RPIC 142875 0762	9/16X3	14.2875	76.2	1.5						
RPIC 142875 0889	9/16X3 1/2	14.2875	88.9	1.5						
RPIC 142875 1016	9/16X4	14.2875	101.6	1.5						
RPIC 142875 1524	9/16X6	14.2875	152.4	1.5						
RPIC 158750 0762	5/8X3	15.8750	76.2	1.5						
RPIC 158750 0889	5/8X3 1/2	15.8750	88.9	1.5						
RPIC 158750 1016	5/8X4	15.8750	101.6	1.5						
RPIC 158750 1270	5/8X5	15.8750	127.0	1.5						
RPIC 158750 1524	5/8X6	15.8750	152.4	1.5						
RPIC 158750 2024	5/8X8	15.8750	202.4	1.5						
RPIC 190500 1016	3/4X4	19.0500	101.6	1.5						
RPIC 190500 1270	3/4X5	19.0500	127.0	1.5						
RPIC 190500 1524	3/4X6	19.0500	152.4	1.5						
RPIC 190500 2024	3/4X8	19.0500	202.4	1.5						
RPIC 222250 1016	7/8X4	22.2250	101.6	1.5						
RPIC 222250 1524	7/8X6	22.2250	152.4	2.0						
RPIC 254000 0762	1X3	25.4000	76.2	2.0						
RPIC 254000 1016	1X4	25.4000	101.6	2.0						
RPIC 254000 1270	1X5	25.4000	127.0	2.0						
RPIC 254000 1524	1X6	25.4000	152.4	2.0						
RPIC 317500 1016	1 1/4X4	31.7500	101.6	2.0						
RPIC 317500 1524	1 1/4X6	31.7500	152.4	2.0						
RPIC 381000 1524	1 1/2X6	38.1000	152.4	2.0						

ПРУТКИ С КАНАЛАМИ ПОДАЧИ СОЖ



Нешлифованный - 1 Прямой канал подачи СОЖ - 320мм

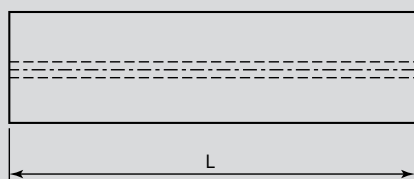

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		



RS1S метрический

Артикул	Размеры				Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS1S 0430 3200	4.3	1.0	±0.15	320	△	△		
RS1S 0630 3200	6.3	1.0	±0.15	320	△	△		
RS1S 0730 3200	7.3	1.2	±0.15	320	△	△		
RS1S 0830 3200	8.3	1.2	±0.15	320	△	△		
RS1S 0930 3200	9.3	1.6	±0.20	320	△	△		
RS1S 1030 3200	10.3	1.6	±0.20	320	△	△		
RS1S 1230 3200	12.3	2.0	±0.20	320	△	△		
RS1S 1430 3200	14.3	2.5	±0.20	320	△	△		
RS1S 1630 3200	16.3	3.0	±0.20	320	△	△		
RS1S 1830 3200	18.3	3.0	±0.25	320	△	△		
RS1S 2030 3200	20.3	3.0	±0.25	320	△	△		



- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

RS1S дюймовый

Артикул	Размеры					Сплав			
	Дюйм	D(мм)	d(мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS1S 0670 3200	1/4X12.5	6.7	1.0	±0.15	320	△	△		
RS1S 0740 3200	9/32X12.5	7.4	1.0	±0.15	320	△	△		
RS1S 0820 3200	5/16X12.5	8.2	1.2	±0.15	320	△	△		
RS1S 1020 3200	25/64X12.5	10.2	1.6	±0.20	320	△	△		
RS1S 1060 3200	13/32X12.5	10.6	1.6	±0.20	320	△	△		
RS1S 1100 3200	27/64X12.5	11.0	1.6	±0.20	320	△	△		
RS1S 1260 3200	31/64X12.5	12.6	2.0	±0.20	320	△	△		
RS1S 1300 3200	1/2X12.5	13.0	2.0	±0.20	320	△	△		
RS1S 1460 3200	9/16X12.5	14.6	2.5	±0.20	320	△	△		
RS1S 1620 3200	5/8X12.5	16.2	3.0	±0.20	320	△	△		
RS1S 1930 3200	3/4X12.5	19.3	3.0	±0.25	320	△	△		
RS1S 2090 3200	13/16X12.5	20.3	3.0	±0.25	320	△	△		

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 1 Прямой канал подачи СОЖ - 330мм

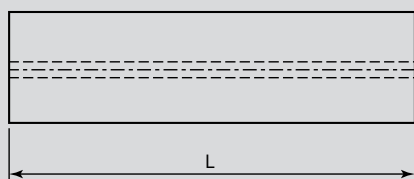

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		



RS1S метрический

Артикул	Размеры				Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS1S 0430 3300	4.3	1.0	±0.15	330	•	△		
RS1S 0630 3300	6.3	1.0	±0.15	330	•	△		
RS1S 0730 3300	7.3	1.2	±0.15	330	•	△		
RS1S 0830 3300	8.3	1.2	±0.15	330	•	△		
RS1S 0930 3300	9.3	1.6	±0.20	330	•	△		
RS1S 1030 3300	10.3	1.6	±0.20	330	•	△		
RS1S 1230 3300	12.3	2.0	±0.20	330	•	△		
RS1S 1430 3300	14.3	2.5	±0.20	330	•	△		
RS1S 1630 3300	16.3	3.0	±0.20	330	•	△		
RS1S 1830 3300	18.3	3.0	±0.25	330	•	△		
RS1S 2030 3300	20.3	3.0	±0.25	330	•	△		



- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

RS1S дюймовый

Артикул	Размеры					Сплав			
	Дюйм	D(мм)	d(мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS1S 0670 3300	1/4X12.5	6.7	1.0	±0.15	330	△	△		
RS1S 0740 3300	9/32X12.5	7.4	1.0	±0.15	330	△	△		
RS1S 0820 3300	5/16X12.5	8.2	1.2	±0.15	330	△	△		
RS1S 1020 3300	25/64X12.5	10.2	1.6	±0.20	330	△	△		
RS1S 1060 3300	13/32X12.5	10.6	1.6	±0.20	330	△	△		
RS1S 1100 3300	27/64X12.5	11.0	1.6	±0.20	330	△	△		
RS1S 1260 3300	31/64X12.5	12.6	2.0	±0.20	330	△	△		
RS1S 1300 3300	1/2X12.5	13.0	2.0	±0.20	330	△	△		
RS1S 1460 3300	9/16X12.5	14.6	2.5	±0.20	330	△	△		
RS1S 1620 3300	5/8X12.5	16.2	3.0	±0.20	330	△	△		
RS1S 1930 3300	3/4X12.5	19.3	3.0	±0.25	330	△	△		
RS1S 2090 3300	13/16X12.5	20.3	3.0	±0.25	330	△	△		

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Прямых канала подачи СОЖ - 320мм

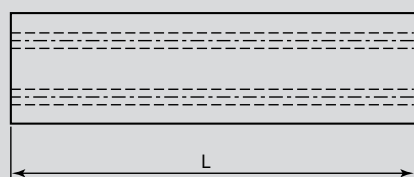

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0-0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0-0.4		
$20 < D$	0.1-0.6		

RS2S метрический



Артикул	Размеры							Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS2S 0430 3200 17/08	4.3	0.80	±0.15	1.72	0.10	0.10	320	△	△		
RS2S 0530 3200 19/08	5.3	0.80	±0.15	1.92	0.13	0.13	320	△	△		
RS2S 0630 3200 14/08	6.3	0.80	±0.15	1.40	0.13	0.13	320	△	△		
RS2S 0630 3200 17/07	6.3	0.70	±0.15	1.70	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0630 3200 20/10	6.3	1.00	±0.15	2.00	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0630 3200 24/10	6.3	1.00	±0.15	2.40	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0630 3200 29/10	6.3	1.00	±0.15	2.90	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0730 3200 14/08	7.3	0.80	±0.15	1.40	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0730 3200 34/10	7.3	1.00	±0.15	3.40	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0830 3200 14/08	8.3	0.80	±0.15	1.40	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0830 3200 20/10	8.3	1.00	±0.15	2.00	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0830 3200 24/10	8.3	1.00	±0.15	2.45	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0830 3200 38/10	8.3	1.00	±0.15	3.85	0.15	0.15	320	△	△		
RS2S 0930 3200 24/10	9.3	1.00	±0.15	2.45	0.20	0.20	320	△	△		
RS2S 0930 3200 38/14	9.3	1.40	±0.15	3.85	0.20	0.20	320	△	△		
RS2S 1030 3200 26/10	10.3	1.00	±0.15	2.60	0.20	0.20	320	△	△		
RS2S 1030 3200 40/14	10.3	1.40	±0.15	4.00	0.20	0.20	320	△	△		
RS2S 1030 3200 48/14	10.3	1.40	±0.15	4.85	0.20	0.20	320	△	△		
RS2S 1130 3200 33/12	11.3	1.20	±0.15	3.35	0.28	0.28	320	△	△		
RS2S 1130 3200 48/14	11.3	1.40	±0.15	4.85	0.28	0.28	320	△	△		
RS2S 1230 3200 35/15	12.3	1.50	±0.15	3.50	0.30	0.30	320	△	△		
RS2S 1230 3200 58/17	12.3	1.75	±0.15	5.85	0.30	0.30	320	△	△		
RS2S 1330 3200 35/15	13.3	1.50	±0.15	3.50	0.33	0.33	320	△	△		
RS2S 1330 3200 58/17	13.3	1.75	±0.15	5.85	0.34	0.34	320	△	△		

● : В наличии на складе

△ : Ограничено на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Прямых канала подачи СОЖ - 320мм

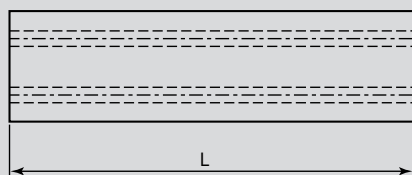

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		



RS2S метрический



Артикул	Размеры							Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS2S 1430 3200 50/15	14.3	1.50	±0.15	5.00	±0.20	0.37	320	△	△		
RS2S 1430 3200 68/17	14.3	1.75	±0.15	6.85	±0.25	0.37	320	△	△		
RS2S 1530 3200 50/20	15.3	2.00	±0.15	5.00	±0.20	0.40	320	△	△		
RS2S 1530 3200 68/20	15.3	2.00	±0.15	6.85	±0.25	0.40	320	△	△		
RS2S 1630 3200 48/15	16.3	1.50	±0.15	4.85	±0.20	0.40	320	△	△		
RS2S 1630 3200 50/20	16.3	2.00	±0.15	5.00	±0.20	0.40	320	△	△		
RS2S 1630 3200 78/20	16.3	2.00	±0.15	7.85	±0.25	0.40	320	△	△		
RS2S 1730 3200 62/20	17.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.47	320	△	△		
RS2S 1730 3200 78/20	17.3	2.00	±0.15	7.85	±0.25	0.47	320	△	△		
RS2S 1830 3200 62/20	18.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 1830 3200 88/20	18.3	2.00	±0.15	8.85	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 1930 3200 62/20	19.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 1930 3200 88/20	19.3	2.00	±0.15	8.85	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2030 3200 62/20	20.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2030 3200 98/25	20.3	2.50	±0.20	9.80	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2130 3200 62/20	21.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2130 3200 98/25	21.3	2.50	±0.20	9.80	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2230 3200 62/20	22.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2230 3200 108/25	22.3	2.50	±0.20	10.80	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2330 3200 73/20	23.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2330 3200 108/25	23.3	2.50	±0.20	10.80	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2430 3200 73/20	24.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2430 3200 117/30	24.3	3.00	±0.25	11.75	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2530 3200 73/20	25.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	320	△	△		
RS2S 2530 3200 117/30	25.3	3.00	±0.25	11.75	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2630 3200 130/30	26.3	3.00	±0.25	13.00	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 2830 3200 140/30	28.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 3030 3200 140/30	30.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	320	△	△		
RS2S 3230 3200 140/30	32.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	320	△	△		

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Прямых канала подачи СОЖ - 330мм

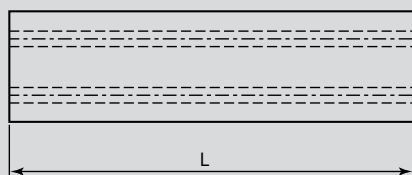

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		

RS2S метрический



Артикул	Размеры							Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS2S 0430 3300 17/08	4.3	0.80	±0.15	1.72	±0.15	0.10	330	●	△		
RS2S 0530 3300 19/08	5.3	0.80	±0.15	1.92	±0.15	0.13	330	●	△		
RS2S 0630 3300 14/08	6.3	0.80	±0.15	1.40	±0.15	0.13	330	●	△		
RS2S 0630 3300 17/07	6.3	0.70	±0.15	1.70	±0.15	0.15	330	●	△		
RS2S 0630 3300 20/10	6.3	1.00	±0.15	2.00	±0.15	0.15	330	●	△		
RS2S 0630 3300 24/10	6.3	1.00	±0.15	2.40	±0.20	0.15	330	●	△		
RS2S 0630 3300 29/10	6.3	1.00	±0.15	2.90	±0.20	0.15	330	●	△		
RS2S 0730 3300 14/08	7.3	0.80	±0.15	1.40	±0.15	0.15	330	●	△		
RS2S 0730 3300 34/10	7.3	1.00	±0.15	3.40	±0.20	0.15	330	●	△		
RS2S 0830 3300 14/08	8.3	0.80	±0.15	1.40	±0.15	0.15	330	●	△		
RS2S 0830 3300 20/10	8.3	1.00	±0.15	2.00	±0.15	0.15	330	●	△		
RS2S 0830 3300 24/10	8.3	1.00	±0.15	2.45	±0.20	0.15	330	●	△		
RS2S 0830 3300 38/10	8.3	1.00	±0.15	3.85	±0.20	0.15	330	●	△		
RS2S 0930 3300 24/10	9.3	1.00	±0.15	2.45	±0.20	0.20	330	●	△		
RS2S 0930 3300 38/14	9.3	1.40	±0.15	3.85	±0.20	0.20	330	●	△		
RS2S 1030 3300 26/10	10.3	1.00	±0.15	2.60	±0.20	0.20	330	●	△		
RS2S 1030 3300 40/14	10.3	1.40	±0.15	4.00	±0.20	0.20	330	●	△		
RS2S 1030 3300 48/14	10.3	1.40	±0.15	4.85	±0.20	0.20	330	●	△		
RS2S 1130 3300 33/12	11.3	1.20	±0.15	3.35	±0.20	0.28	330	●	△		
RS2S 1130 3300 48/14	11.3	1.40	±0.15	4.85	±0.20	0.28	330	●	△		
RS2S 1230 3300 35/15	12.3	1.50	±0.15	3.50	±0.20	0.30	330	●	△		
RS2S 1230 3300 58/17	12.3	1.75	±0.15	5.85	±0.25	0.30	330	●	△		
RS2S 1330 3300 35/15	13.3	1.50	±0.15	3.50	±0.20	0.33	330	●	△		
RS2S 1330 3300 58/17	13.3	1.75	±0.15	5.85	±0.25	0.34	330	●	△		

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Прямых канала подачи СОЖ - 330мм

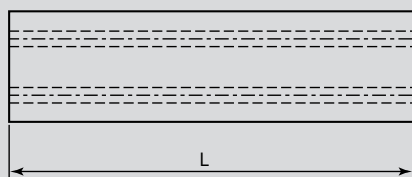

D(мм)	Допуск(мм)	L(мм)	Допуск(мм)
$D \leq 5$	0 - 0.3	310 < L	0 - 6.0
$5 < D \leq 20$	0 - 0.4		
$20 < D$	0.1 - 0.6		



RS2S метрический



Артикул	Размеры							Сплав			
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	L(мм)	UF10	UF12	UF10N	UF09
RS2S 1430 3300 50/15	14.3	1.50	±0.15	5.00	±0.20	0.37	330	•	△		
RS2S 1430 3300 68/17	14.3	1.75	±0.15	6.85	±0.25	0.37	330	•	△		
RS2S 1530 3300 50/20	15.3	2.00	±0.15	5.00	±0.20	0.40	330	•	△		
RS2S 1530 3300 68/20	15.3	2.00	±0.15	6.85	±0.25	0.40	330	•	△		
RS2S 1630 3300 48/15	16.3	1.50	±0.15	4.85	±0.20	0.40	330	•	△		
RS2S 1630 3300 50/20	16.3	2.00	±0.15	5.00	±0.20	0.40	330	•	△		
RS2S 1630 3300 78/20	16.3	2.00	±0.15	7.85	±0.25	0.40	330	•	△		
RS2S 1730 3300 62/20	17.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.47	330	•	△		
RS2S 1730 3300 78/20	17.3	2.00	±0.15	7.85	±0.25	0.47	330	•	△		
RS2S 1830 3300 62/20	18.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 1830 3300 88/20	18.3	2.00	±0.15	8.85	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 1930 3300 62/20	19.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 1930 3300 88/20	19.3	2.00	±0.15	8.85	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2030 3300 62/20	20.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2030 3300 98/25	20.3	2.50	±0.20	9.80	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2130 3300 62/20	21.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2130 3300 98/25	21.3	2.50	±0.20	9.80	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2230 3300 62/20	22.3	2.00	±0.15	6.20	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2230 3300 108/25	22.3	2.50	±0.20	10.80	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2330 3300 73/20	23.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2330 3300 108/25	23.3	2.50	±0.20	10.80	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2430 3300 73/20	24.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2430 3300 117/30	24.3	3.00	±0.25	11.75	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2530 3300 73/20	25.3	2.00	±0.15	7.30	±0.25	0.50	330	•	△		
RS2S 2530 3300 117/30	25.3	3.00	±0.25	11.75	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2630 3300 130/30	26.3	3.00	±0.25	13.00	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 2830 3300 140/30	28.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 3030 3300 140/30	30.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	330	•	△		
RS2S 3230 3300 140/30	32.3	3.00	±0.25	14.00	±0.30	0.50	330	•	△		

• : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) -320мм

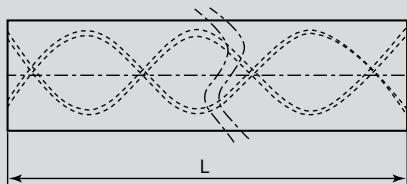

Высокоточные значения опережения

ТаегуТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне ТаегуТес MNL No. 002.





RS2H 30°

Артикул	Размеры									Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS2H 0430 3200 21/06	4.3	0.60	±0.10	2.1	-0.1/0.3	0.10	21.77	+0.45/-0.43	320	△	
RS2H 0530 3200 22/06	5.3	0.60	±0.10	2.2	-0.1/0.3	0.13	27.21	+0.56/-0.54	320	△	
RS2H 0580 3200 24/07	5.8	0.70	±0.10	2.4	-0.1/0.3	0.13	29.93	+0.61/-0.59	320	△	
RS2H 0630 3200 13/07	6.3	0.70	±0.15	1.3	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	320	△	
RS2H 0630 3200 19/07	6.3	0.70	±0.15	1.9	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	320	△	
RS2H 0630 3200 28/09	6.3	0.90	±0.15	2.8	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	320	△	
RS2H 0630 3200 30/09	6.3	0.90	±0.15	3.0	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	320	△	
RS2H 0680 3200 32/07	6.8	0.70	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	35.37	+0.72/-0.70	320	△	
RS2H 0680 3200 32/10	6.8	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	35.37	+0.72/-0.70	320	△	
RS2H 0730 3200 32/10	7.3	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	38.09	+0.78/-0.76	320	△	
RS2H 0730 3200 35/10	7.3	1.00	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.15	38.09	+0.78/-0.76	320	△	
RS2H 0780 3200 32/10	7.8	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	40.81	+0.84/-0.81	320	△	
RS2H 0830 3200 40/12	8.3	1.20	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.15	43.53	+0.89/-0.86	320	△	
RS2H 0880 3200 40/10	8.8	1.00	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.20	46.25	+0.95/-0.92	320	△	
RS2H 0880 3200 40/12	8.8	1.20	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.20	46.25	+0.95/-0.92	320	△	
RS2H 0930 3200 45/12	9.3	1.20	±0.15	4.5	-0.1/0.3	0.20	48.97	+0.10/-0.97	320	△	
RS2H 0980 3200 45/14	9.8	1.40	±0.15	4.5	-0.1/0.3	0.20	51.69	+1.06/-1.03	320	△	
RS2H 1030 3200 50/15	10.3	1.50	±0.20	5.0	-0.1/0.4	0.20	54.41	+1.11/-1.08	320	△	
RS2H 1080 3200 50/14	10.8	1.40	±0.20	5.0	-0.1/0.4	0.28	57.13	+1.17/-1.13	320	△	
RS2H 1130 3200 55/15	11.3	1.50	±0.20	5.5	-0.1/0.4	0.28	59.86	+1.22/-1.19	320	△	
RS2H 1180 3200 55/14	11.8	1.40	±0.20	5.5	-0.1/0.4	0.30	62.58	+1.28/-1.24	320	△	
RS2H 1230 3200 60/16	12.3	1.60	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.30	65.30	+1.34/-1.30	320	△	
RS2H 1280 3200 60/17	12.8	1.75	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.33	68.02	+1.39/-1.35	320	△	
RS2H 1330 3200 60/16	13.3	1.60	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.34	70.40	+1.45/-1.4	320	△	
RS2H 1380 3200 64/17	13.8	1.75	±0.20	6.4	-0.1/0.4	0.35	73.46	+1.5/-1.46	320	△	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) -320мм

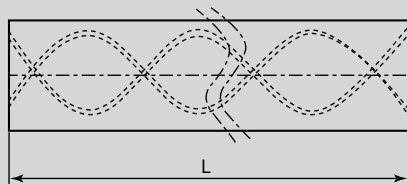

Высокоточные значения опережения

ТаегиТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне TaeguTec MNL No. 002.



RS2H 30°



Артикул	Размеры									Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS2H 1430 3200 70/16	14.3	1.60	±0.20	7.0	-0.1/0.5	0.37	76.18	+1.56/-1.51	320	△	
RS2H 1480 3200 70/17	14.8	1.75	±0.20	7.0	-0.1/0.5	0.39	78.90	+1.61/-1.57	320	△	
RS2H 1530 3200 75/17	15.3	1.75	±0.20	7.5	-0.1/0.5	0.40	81.62	+1.67/-1.61	320	△	
RS2H 1580 3200 74/17	15.8	1.75	±0.20	7.4	-0.1/0.5	0.40	84.34	+1.73/-1.67	320	△	
RS2H 1630 3200 80/17	16.3	1.75	±0.30	8.0	-0.1/0.6	0.40	87.06	+1.78/-1.73	320	△	
RS2H 1630 3200 80/22	16.3	2.20	±0.30	8.0	-0.1/0.6	0.40	87.06	+1.78/-1.73	320	△	
RS2H 1680 3200 82/17	16.8	1.75	±0.30	8.2	-0.1/0.6	0.45	89.78	+1.84/-1.78	320	△	
RS2H 1730 3200 82/17	17.3	1.75	±0.30	8.2	-0.1/0.6	0.47	92.50	+1.89/-1.84	320	△	
RS2H 1730 3200 85/22	17.3	2.20	±0.30	8.5	-0.1/0.6	0.47	92.50	+1.89/-1.84	320	△	
RS2H 1780 3200 85/17	17.8	1.75	±0.30	8.5	-0.1/0.6	0.47	95.22	+1.95/-1.89	320	△	
RS2H 1830 3200 90/17	18.3	1.75	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	97.95	+2/-1.95	320	△	
RS2H 1830 3200 90/24	18.3	2.40	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	97.95	+2/-1.95	320	△	
RS2H 1880 3200 90/20	18.8	2.00	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	100.67	+2.06/-2	320	△	
RS2H 1930 3200 95/22	19.3	2.20	±0.30	9.5	-0.1/0.6	0.50	103.39	+2.12/-2.05	320	△	
RS2H 1930 3200 95/24	19.3	2.40	±0.30	9.5	-0.1/0.6	0.50	103.39	+2.12/-2.05	320	△	
RS2H 2030 3200 100/26	20.3	2.60	±0.30	10.0	-0.1/0.6	0.50	108.83	+2.23/-2.16	320	△	
RS2H 2130 3200 100/26	21.3	2.60	±0.30	10.6	-0.1/0.6	0.50	114.27	+2.34/-2.27	320	△	
RS2H 2130 3200 110/26	21.3	2.60	±0.30	11.0	-0.1/0.6	0.50	114.27	+2.34/-2.27	320	△	
RS2H 2230 3200 111/26	22.3	2.60	±0.30	11.1	-0.1/0.6	0.50	119.71	+2.45/-2.38	320	△	
RS2H 2530 3200 125/26	25.3	2.60	±0.30	12.5	-0.1/0.6	0.50	136.00	+2.78/-2.7	320	△	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) - 330мм

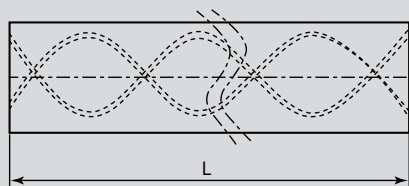

Высокоточные значения опережения

ТаeguТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне ТаeguТес MNL No. 002.





RS2H 30°

Артикул	Размеры									Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS2H 0430 3300 21/06	4.3	0.60	±0.10	2.1	-0.1/0.3	0.10	21.77	+0.45/-0.43	330	•	
RS2H 0530 3300 22/06	5.3	0.60	±0.10	2.2	-0.1/0.3	0.13	27.21	+0.56/-0.54	330	•	
RS2H 0580 3300 24/07	5.8	0.70	±0.10	2.4	-0.1/0.3	0.13	29.93	+0.61/-0.59	330	•	
RS2H 0630 3300 13/07	6.3	0.70	±0.15	1.3	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	330	•	
RS2H 0630 3300 19/07	6.3	0.70	±0.15	1.9	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	330	•	
RS2H 0630 3300 28/09	6.3	0.90	±0.15	2.8	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	330	•	
RS2H 0630 3300 30/09	6.3	0.90	±0.15	3.0	-0.1/0.3	0.15	32.65	+0.67/-0.65	330	•	
RS2H 0680 3300 32/07	6.8	0.70	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	35.37	+0.72/-0.70	330	•	
RS2H 0680 3300 32/10	6.8	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	35.37	+0.72/-0.70	330	•	
RS2H 0730 3300 32/10	7.3	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	38.09	+0.78/-0.76	330	•	
RS2H 0730 3300 35/10	7.3	1.00	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.15	38.09	+0.78/-0.76	330	•	
RS2H 0780 3300 32/10	7.8	1.00	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.15	40.81	+0.84/-0.81	330	•	
RS2H 0830 3300 40/12	8.3	1.20	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.15	43.53	+0.89/-0.86	330	•	
RS2H 0880 3300 40/10	8.8	1.00	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.20	46.25	+0.95/-0.92	330	•	
RS2H 0880 3300 40/12	8.8	1.20	±0.15	4.0	-0.1/0.3	0.20	46.25	+0.95/-0.92	330	•	
RS2H 0930 3300 45/12	9.3	1.20	±0.15	4.5	-0.1/0.3	0.20	48.97	+0.10/-0.97	330	•	
RS2H 0980 3300 45/14	9.8	1.40	±0.15	4.5	-0.1/0.3	0.20	51.69	+1.06/-1.03	330	•	
RS2H 1030 3300 50/15	10.3	1.50	±0.20	5.0	-0.1/0.4	0.20	54.41	+1.11/-1.08	330	•	
RS2H 1080 3300 50/14	10.8	1.40	±0.20	5.0	-0.1/0.4	0.28	57.13	+1.17/-1.13	330	•	
RS2H 1130 3300 55/15	11.3	1.50	±0.20	5.5	-0.1/0.4	0.28	59.86	+1.22/-1.19	330	•	
RS2H 1180 3300 55/14	11.8	1.40	±0.20	5.5	-0.1/0.4	0.30	62.58	+1.28/-1.24	330	•	
RS2H 1230 3300 60/16	12.3	1.60	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.30	65.30	+1.34/-1.30	330	•	
RS2H 1280 3300 60/17	12.8	1.75	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.33	68.02	+1.39/-1.35	330	•	
RS2H 1330 3300 60/16	13.3	1.60	±0.20	6.0	-0.1/0.4	0.34	70.40	+1.45/-1.4	330	•	
RS2H 1380 3300 64/17	13.8	1.75	±0.20	6.4	-0.1/0.4	0.35	73.46	+1.5/-1.46	330	•	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) -330мм

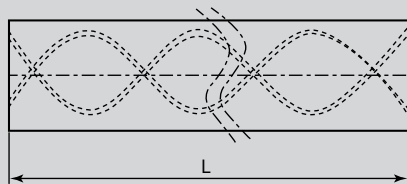

Высокоточные значения опережения

ТаегуТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне ТаегуТес MNL No. 002.



RS2H 30°



Артикул	Размеры									Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS2H 1430 3300 70/16	14.3	1.60	±0.20	7.0	-0.1/0.5	0.37	76.18	+1.56/-1.51	330	•	
RS2H 1480 3300 70/17	14.8	1.75	±0.20	7.0	-0.1/0.5	0.39	78.90	+1.61/-1.57	330	•	
RS2H 1530 3300 75/17	15.3	1.75	±0.20	7.5	-0.1/0.5	0.40	81.62	+1.67/-1.61	330	•	
RS2H 1580 3300 74/17	15.8	1.75	±0.20	7.4	-0.1/0.5	0.40	84.34	+1.73/-1.67	330	•	
RS2H 1630 3300 80/17	16.3	1.75	±0.30	8.0	-0.1/0.6	0.40	87.06	+1.78/-1.73	330	•	
RS2H 1630 3300 80/22	16.3	2.20	±0.30	8.0	-0.1/0.6	0.40	87.06	+1.78/-1.73	330	•	
RS2H 1680 3300 82/17	16.8	1.75	±0.30	8.2	-0.1/0.6	0.45	89.78	+1.84/-1.78	330	•	
RS2H 1730 3300 82/17	17.3	1.75	±0.30	8.2	-0.1/0.6	0.47	92.50	+1.89/-1.84	330	•	
RS2H 1730 3300 85/22	17.3	2.20	±0.30	8.5	-0.1/0.6	0.47	92.50	+1.89/-1.84	330	•	
RS2H 1780 3300 85/17	17.8	1.75	±0.30	8.5	-0.1/0.6	0.47	95.22	+1.95/-1.89	330	•	
RS2H 1830 3300 90/17	18.3	1.75	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	97.95	+2/-1.95	330	•	
RS2H 1830 3300 90/24	18.3	2.40	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	97.95	+2/-1.95	330	•	
RS2H 1880 3300 90/20	18.8	2.00	±0.30	9.0	-0.1/0.6	0.50	100.67	+2.06/-2	330	•	
RS2H 1930 3300 95/22	19.3	2.20	±0.30	9.5	-0.1/0.6	0.50	103.39	+2.12/-2.05	330	•	
RS2H 1930 3300 95/24	19.3	2.40	±0.30	9.5	-0.1/0.6	0.50	103.39	+2.12/-2.05	330	•	
RS2H 2030 3300 100/26	20.3	2.60	±0.30	10.0	-0.1/0.6	0.50	108.83	+2.23/-2.16	330	•	
RS2H 2130 3300 100/26	21.3	2.60	±0.30	10.6	-0.1/0.6	0.50	114.27	+2.34/-2.27	330	•	
RS2H 2130 3300 110/26	21.3	2.60	±0.30	11.0	-0.1/0.6	0.50	114.27	+2.34/-2.27	330	•	
RS2H 2230 3300 111/26	22.3	2.60	±0.30	11.1	-0.1/0.6	0.50	119.71	+2.45/-2.38	330	•	
RS2H 2530 3300 125/26	25.3	2.60	±0.30	12.5	-0.1/0.6	0.50	136.00	+2.78/-2.7	330	•	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 40°) -320мм

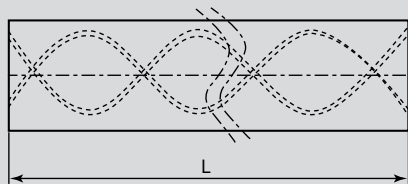

Высокоточные значения опережения



ТаегиТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне TaeguTec MNL No. 002.

RS2J 40°

Артикул	Размеры										Сплав	
	D(мм)	Доп.	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS2J 0630 3200 13/05	6.3	+0.6	0.50	±0.10	1.3	-0.1/0.3	0.15	22.46	+0.40/-0.39	320	•	
RS2J 0630 3200 22/05	6.3	+0.6	0.50	±0.10	2.2	-0.1/0.3	0.15	22.46	+0.40/-0.39	320	•	
RS2J 0680 3200 23/05	6.8	+0.6	0.50	±0.10	2.3	-0.1/0.3	0.15	24.34	+0.44/-0.43	320	•	
RS2J 0730 3200 24/06	7.3	+0.6	0.65	±0.15	2.4	-0.1/0.3	0.15	26.21	+0.47/-0.46	320	•	
RS2J 0780 3200 24/06	7.8	+0.6	0.65	±0.15	2.4	-0.1/0.3	0.15	28.08	+0.50/-0.49	320	•	
RS2J 0830 3200 27/06	8.3	+0.6	0.65	±0.15	2.7	-0.1/0.3	0.15	29.95	+0.54/-0.53	320	•	
RS2J 0880 3200 27/06	8.8	+0.6	0.65	±0.15	2.7	-0.1/0.3	0.20	31.82	+0.57/-0.56	320	•	
RS2J 0930 3200 32/07	9.3	+0.6	0.75	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.20	33.70	+0.60/-0.59	320	•	
RS2J 0980 3200 32/07	9.8	+0.6	0.75	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.20	35.57	+0.64/-0.62	320	•	
RS2J 1030 3200 35/08	10.3	+0.6	0.80	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.20	37.44	+0.67/-0.66	320	•	
RS2J 1080 3200 35/08	10.8	+0.6	0.80	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.28	39.31	+0.70/-0.69	320	•	
RS2J 1130 3200 37/08	11.3	+0.6	0.80	±0.15	3.7	-0.1/0.3	0.28	41.18	+0.74/-0.72	320	•	
RS2J 1180 3200 37/08	11.8	+0.6	0.80	±0.15	3.7	-0.1/0.3	0.30	43.06	+0.77/-0.76	320	•	
RS2J 1230 3200 42/09	12.3	+0.9	0.90	±0.15	4.2	-0.1/0.3	0.30	43.93	+0.80/-0.79	320	•	
RS2J 1280 3200 42/09	12.8	+0.9	0.90	±0.15	4.2	-0.1/0.3	0.33	46.80	+0.84/-0.82	320	•	
RS2J 1330 3200 44/09	13.3	+1.0	0.90	±0.15	4.4	-0.1/0.3	0.34	48.67	+0.87/-0.85	320	•	
RS2J 1380 3200 44/09	13.8	+1.0	0.90	±0.15	4.4	-0.1/0.3	0.35	50.54	+0.91/-0.89	320	•	
RS2J 1430 3200 47/10	14.3	+1.0	1.00	±0.15	4.7	-0.1/0.3	0.37	52.42	+0.94/-0.92	320	•	
RS2J 1480 3200 47/10	14.8	+1.0	1.00	±0.15	4.7	-0.1/0.3	0.39	54.29	+0.97/-0.95	320	•	
RS2J 1530 3200 51/11	15.3	+1.0	1.10	±0.15	5.1	-0.1/0.4	0.40	56.16	+1.01/-0.99	320	•	
RS2J 1580 3200 51/11	15.8	+1.0	1.10	±0.15	5.1	-0.1/0.4	0.40	58.03	+1.04/-1.02	320	•	
RS2J 1630 3200 55/12	16.3	+1.0	1.20	±0.15	5.5	-0.1/0.4	0.40	59.90	+1.07/-1.05	320	•	
RS2J 1680 3200 55/12	16.8	+1.0	1.20	±0.15	5.5	-0.1/0.4	0.45	61.78	+1.11/-1.08	320	•	
RS2J 1730 3200 59/12	17.3	+1.0	1.20	±0.15	5.9	-0.1/0.4	0.47	63.65	+1.14/-1.12	320	•	
RS2J 1780 3200 59/12	17.8	+1.0	1.20	±0.15	5.9	-0.1/0.4	0.47	65.52	+1.17/-1.15	320	•	
RS2J 1830 3200 63/14	18.3	+1.0	1.40	±0.20	6.3	-0.1/0.4	0.50	67.39	+1.21/-1.18	320	•	
RS2J 1880 3200 63/14	18.8	+1.0	1.40	±0.20	6.3	-0.1/0.4	0.50	69.26	+1.24/-1.21	320	•	
RS2J 1930 3200 67/14	19.3	+1.0	1.40	±0.20	6.7	-0.1/0.4	0.50	71.14	+1.27/-1.25	320	•	
RS2J 2030 3200 67/14	20.3	+1.0	1.40	±0.20	6.7	-0.1/0.5	0.50	74.88	+1.34/-1.31	320	•	
RS2J 2030 3200 71/15	20.3	+1.5	1.50	±0.20	7.1	-0.1/0.5	0.50	74.88	+1.34/-1.31	320	•	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 2 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 40°) -330мм

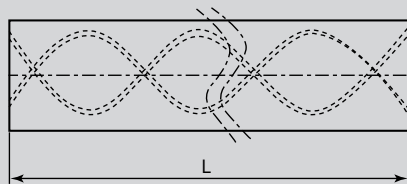

Высокоточные значения опережения

ТаегуТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетене ТаегуТес MNL No. 002.



RS2J 40°



Артикул	Размеры										Сплав	
	D(мм)	Доп.	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	a(мм)	Опережение (мм)	Доп.	L (мм)	UF10	UF12
RS2J 0630 3300 13/05	6.3	+0.6	0.50	±0.10	1.3	-0.1/0.3	0.15	22.46	+0.40/-0.39	330	•	
RS2J 0630 3300 22/05	6.3	+0.6	0.50	±0.10	2.2	-0.1/0.3	0.15	22.46	+0.40/-0.39	330	•	
RS2J 0680 3300 23/05	6.8	+0.6	0.50	±0.10	2.3	-0.1/0.3	0.15	24.34	+0.44/-0.43	330	•	
RS2J 0730 3300 24/06	7.3	+0.6	0.65	±0.15	2.4	-0.1/0.3	0.15	26.21	+0.47/-0.46	330	•	
RS2J 0780 3300 24/06	7.8	+0.6	0.65	±0.15	2.4	-0.1/0.3	0.15	28.08	+0.50/-0.49	330	•	
RS2J 0830 3300 27/06	8.3	+0.6	0.65	±0.15	2.7	-0.1/0.3	0.15	29.95	+0.54/-0.53	330	•	
RS2J 0880 3300 27/06	8.8	+0.6	0.65	±0.15	2.7	-0.1/0.3	0.20	31.82	+0.57/-0.56	330	•	
RS2J 0930 3300 32/07	9.3	+0.6	0.75	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.20	33.70	+0.60/-0.59	330	•	
RS2J 0980 3300 32/07	9.8	+0.6	0.75	±0.15	3.2	-0.1/0.3	0.20	35.57	+0.64/-0.62	330	•	
RS2J 1030 3300 35/08	10.3	+0.6	0.80	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.20	37.44	+0.67/-0.66	330	•	
RS2J 1080 3300 35/08	10.8	+0.6	0.80	±0.15	3.5	-0.1/0.3	0.28	39.31	+0.70/-0.69	330	•	
RS2J 1130 3300 37/08	11.3	+0.6	0.80	±0.15	3.7	-0.1/0.3	0.28	41.18	+0.74/-0.72	330	•	
RS2J 1180 3300 37/08	11.8	+0.6	0.80	±0.15	3.7	-0.1/0.3	0.30	43.06	+0.77/-0.76	330	•	
RS2J 1230 3300 42/09	12.3	+0.9	0.90	±0.15	4.2	-0.1/0.3	0.30	43.93	+0.80/-0.79	330	•	
RS2J 1280 3300 42/09	12.8	+0.9	0.90	±0.15	4.2	-0.1/0.3	0.33	46.80	+0.84/-0.82	330	•	
RS2J 1330 3300 44/09	13.3	+1.0	0.90	±0.15	4.4	-0.1/0.3	0.34	48.67	+0.87/-0.85	330	•	
RS2J 1380 3300 44/09	13.8	+1.0	0.90	±0.15	4.4	-0.1/0.3	0.35	50.54	+0.91/-0.89	330	•	
RS2J 1430 3300 47/10	14.3	+1.0	1.00	±0.15	4.7	-0.1/0.3	0.37	52.42	+0.94/-0.92	330	•	
RS2J 1480 3300 47/10	14.8	+1.0	1.00	±0.15	4.7	-0.1/0.3	0.39	54.29	+0.97/-0.95	330	•	
RS2J 1530 3300 51/11	15.3	+1.0	1.10	±0.15	5.1	-0.1/0.4	0.40	56.16	+1.01/-0.99	330	•	
RS2J 1580 3300 51/11	15.8	+1.0	1.10	±0.15	5.1	-0.1/0.4	0.40	58.03	+1.04/-1.02	330	•	
RS2J 1630 3300 55/12	16.3	+1.0	1.20	±0.15	5.5	-0.1/0.4	0.40	59.90	+1.07/-1.05	330	•	
RS2J 1680 3300 55/12	16.8	+1.0	1.20	±0.15	5.5	-0.1/0.4	0.45	61.78	+1.11/-1.08	330	•	
RS2J 1730 3300 59/12	17.3	+1.0	1.20	±0.15	5.9	-0.1/0.4	0.47	63.65	+1.14/-1.12	330	•	
RS2J 1780 3300 59/12	17.8	+1.0	1.20	±0.15	5.9	-0.1/0.4	0.47	65.52	+1.17/-1.15	330	•	
RS2J 1830 3300 63/14	18.3	+1.0	1.40	±0.20	6.3	-0.1/0.4	0.50	67.39	+1.21/-1.18	330	•	
RS2J 1880 3300 63/14	18.8	+1.0	1.40	±0.20	6.3	-0.1/0.4	0.50	69.26	+1.24/-1.21	330	•	
RS2J 1930 3300 67/14	19.3	+1.0	1.40	±0.20	6.7	-0.1/0.4	0.50	71.14	+1.27/-1.25	330	•	
RS2J 2030 3300 67/14	20.3	+1.0	1.40	±0.20	6.7	-0.1/0.5	0.50	74.88	+1.34/-1.31	330	•	
RS2J 2030 3300 71/15	20.3	+1.5	1.50	±0.20	7.1	-0.1/0.5	0.50	74.88	+1.34/-1.31	330	•	

● : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 3 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) -320мм

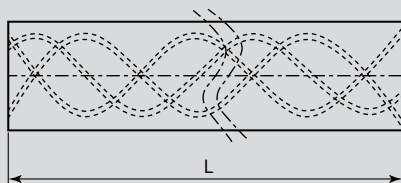

Высокоточные значения опережения



ТаегуТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне TaeguTec MNL No. 002.

RS3H 30°

Артикул	Размеры								Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS3H 0630 3200 030/05	6.3	0.50	±0.15	3.0	+0.1/-0.3	32.65	+0.67/-0.65	320	△	
RS3H 0680 3200 030/05	6.8	0.50	±0.15	3.0	+0.1/-0.3	35.37	+0.72/-0.70	320	△	
RS3H 0730 3200 035/07	7.3	0.70	±0.15	3.5	+0.1/-0.3	38.09	+0.78/-0.76	320	△	
RS3H 0780 3200 035/07	7.8	0.70	±0.15	3.5	+0.1/-0.3	40.81	+0.84/-0.81	320	△	
RS3H 0830 3200 040/07	8.3	0.70	±0.15	4.0	+0.1/-0.3	43.53	+0.89/-0.86	320	△	
RS3H 0880 3200 040/07	8.8	0.70	±0.15	4.0	+0.1/-0.3	46.25	+0.95/-0.92	320	△	
RS3H 0930 3200 045/08	9.3	0.85	±0.15	4.5	+0.1/-0.3	48.97	+0.10/-0.97	320	△	
RS3H 0980 3200 045/08	9.8	0.85	±0.15	4.5	+0.1/-0.3	51.69	+1.06/-1.03	320	△	
RS3H 1030 3200 050/08	10.3	0.85	±0.20	5.0	+0.1/-0.4	54.41	+1.11/-1.08	320	△	
RS3H 1080 3200 050/08	10.8	0.85	±0.20	5.0	+0.1/-0.4	57.13	+1.17/-1.13	320	△	
RS3H 1130 3200 055/11	11.3	1.10	±0.20	5.5	+0.1/-0.4	59.86	+1.22/-1.19	320	△	
RS3H 1180 3200 055/11	11.8	1.10	±0.20	5.5	+0.1/-0.4	62.58	+1.28/-1.24	320	△	
RS3H 1230 3200 060/11	12.3	1.10	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	65.30	+1.34/-1.30	320	△	
RS3H 1280 3200 060/11	12.8	1.10	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	68.02	+1.39/-1.35	320	△	
RS3H 1330 3200 060/13	13.3	1.30	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	70.74	+1.45/-1.40	320	△	
RS3H 1430 3200 070/15	14.3	1.50	±0.20	7.0	+0.1/-0.5	76.18	+1.56/-1.51	320	△	
RS3H 1530 3200 075/15	15.3	1.50	±0.20	7.5	+0.1/-0.5	81.62	+1.67/-1.61	320	△	
RS3H 1630 3200 080/15	16.3	1.50	±0.30	8.0	+0.1/-0.6	87.06	+1.78/-1.73	320	△	
RS3H 1730 3200 085/17	17.3	1.70	±0.30	8.5	+0.1/-0.6	92.50	+1.89/-1.84	320	△	
RS3H 1830 3200 090/17	18.3	1.70	±0.30	9.0	+0.1/-0.6	97.95	+2.00/-1.95	320	△	
RS3H 1930 3200 095/17	19.3	1.70	±0.30	9.5	+0.1/-0.6	103.39	+2.12/-2.05	320	△	
RS3H 2030 3200 100/20	20.3	2.00	±0.30	10.0	+0.1/-0.6	108.83	+2.23/-2.16	320	△	
RS3H 2130 3200 106/20	21.3	2.00	±0.30	10.6	+0.1/-0.6	114.27	+2.34/-2.27	320	△	
RS3H 2230 3200 111/20	22.3	2.00	±0.30	11.1	+0.1/-0.6	119.71	+2.45/-2.38	320	△	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - 3 Винтовых канала подачи СОЖ (под углом 30°) -330мм

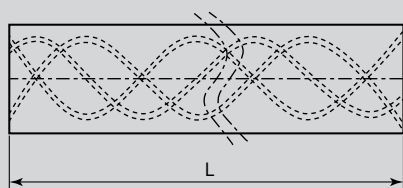

Высокоточные значения опережения

ТаегиТес разработал технологию, позволяющую производителям сверлильного инструмента достигать чрезвычайно точных значений опережения или углов подъема винтовой линии. Более подробную информацию вы можете найти в рекламном бюллетне ТаегиТес MNL No. 002.





RS3H 30°

Артикул	Размеры								Сплав	
	D(мм)	d(мм)	Доп.	D1(мм)	Доп.	Опережение (мм)	Доп.	L(мм)	UF10	UF12
RS3H 0630 3300 030/05	6.3	0.50	±0.15	3.0	+0.1/-0.3	32.65	+0.67/-0.65	330	•	
RS3H 0680 3300 030/05	6.8	0.50	±0.15	3.0	+0.1/-0.3	35.37	+0.72/-0.70	330	•	
RS3H 0730 3300 035/07	7.3	0.70	±0.15	3.5	+0.1/-0.3	38.09	+0.78/-0.76	330	•	
RS3H 0780 3300 035/07	7.8	0.70	±0.15	3.5	+0.1/-0.3	40.81	+0.84/-0.81	330	•	
RS3H 0830 3300 040/07	8.3	0.70	±0.15	4.0	+0.1/-0.3	43.53	+0.89/-0.86	330	•	
RS3H 0880 3300 040/07	8.8	0.70	±0.15	4.0	+0.1/-0.3	46.25	+0.95/-0.92	330	•	
RS3H 0930 3300 045/08	9.3	0.85	±0.15	4.5	+0.1/-0.3	48.97	+1.00/-0.97	330	•	
RS3H 0980 3300 045/08	9.8	0.85	±0.15	4.5	+0.1/-0.3	51.69	+1.06/-1.03	330	•	
RS3H 1030 3300 050/08	10.3	0.85	±0.20	5.0	+0.1/-0.4	54.41	+1.11/-1.08	330	•	
RS3H 1080 3300 050/08	10.8	0.85	±0.20	5.0	+0.1/-0.4	57.13	+1.17/-1.13	330	•	
RS3H 1130 3300 055/11	11.3	1.10	±0.20	5.5	+0.1/-0.4	59.86	+1.22/-1.19	330	•	
RS3H 1180 3300 055/11	11.8	1.10	±0.20	5.5	+0.1/-0.4	62.58	+1.28/-1.24	330	•	
RS3H 1230 3300 060/11	12.3	1.10	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	65.30	+1.34/-1.30	330	•	
RS3H 1280 3300 060/11	12.8	1.10	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	68.02	+1.39/-1.35	330	•	
RS3H 1330 3300 060/13	13.3	1.30	±0.20	6.0	+0.1/-0.4	70.74	+1.45/-1.40	330	•	
RS3H 1430 3300 070/15	14.3	1.50	±0.20	7.0	+0.1/-0.5	76.18	+1.56/-1.51	330	•	
RS3H 1530 3300 075/15	15.3	1.50	±0.20	7.5	+0.1/-0.5	81.62	+1.67/-1.61	330	•	
RS3H 1630 3300 080/15	16.3	1.50	±0.30	8.0	+0.1/-0.6	87.06	+1.78/-1.73	330	•	
RS3H 1730 3300 085/17	17.3	1.70	±0.30	8.5	+0.1/-0.6	92.50	+1.89/-1.84	330	•	
RS3H 1830 3300 090/17	18.3	1.70	±0.30	9.0	+0.1/-0.6	97.95	+2.00/-1.95	330	•	
RS3H 1930 3300 095/17	19.3	1.70	±0.30	9.5	+0.1/-0.6	103.39	+2.12/-2.05	330	•	
RS3H 2030 3300 100/20	20.3	2.00	±0.30	10.0	+0.1/-0.6	108.83	+2.23/-2.16	330	•	
RS3H 2130 3300 106/20	21.3	2.00	±0.30	10.6	+0.1/-0.6	114.27	+2.34/-2.27	330	•	
RS3H 2230 3300 111/20	22.3	2.00	±0.30	11.1	+0.1/-0.6	119.71	+2.45/-2.38	330	•	

- : В наличии на складе
- △ : Ограниченно на складе или под заказ
- ◆ : Новые продукты

Нешлифованный - Заготовка для ружейного сверла с 1 бочкообразным отверстием

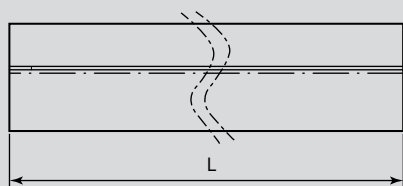

RS1GK метрический



Артикул	Размеры		Сплав
	D(мм)	L(мм)	K20
RS1GK 0345 3200	3.45	320	•
RS1GK 0390 3200	3.90	320	•
RS1GK 0440 3200	4.40	320	•
RS1GK 0490 3200	4.90	320	•
RS1GK 0550 3200	5.50	320	•
RS1GK 0600 3200	6.00	320	•
RS1GK 0650 3200	6.50	320	•
RS1GK 0710 3200	7.10	320	•
RS1GK 0760 3200	7.60	320	•
RS1GK 0810 3200	8.10	320	•
RS1GK 0870 3200	8.70	320	•

• : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - Заготовка для ружейного сверла с 1 бочкообразным отверстием

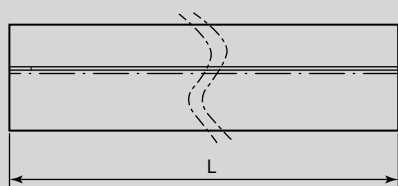

RS1GKR метрический



Артикул	Размеры		Сплав	
	D(мм)	L(мм)	UF10	K20
RS1GKR 0260 3200	2.60	320	•	
RS1GKR 0290 3200	2.60	320	•	
RS1GKR 0315 3200	3.15	320	•	
RS1GKR 0350 3200	3.50	320	•	
RS1GKR 0390 3200	3.90	320	•	
RS1GKR 0440 3200	4.40	320	•	
RS1GKR 0490 3200	4.90	320	•	
RS1GKR 0550 3200	5.50	320	•	
RS1GKR 0650 3200	6.50	320	•	
RS1GKR 0870 3200	8.70	320	•	
RS1GKR 0920 3200	9.20	320	•	

• : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◆ : Новые продукты

Нешлифованный - Заготовка для ружейного сверла с 2 круглыми отверстиями

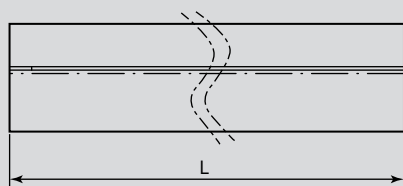

RS2GR метрический

Ordering Code	Размеры		Сплав
	D(мм)	L(мм)	K20
RS2GR 0550 3200	5.5	320	•
RS2GR 0600 3200	6.0	320	•
RS2GR 0650 3200	6.5	320	•
RS2GR 0710 3200	7.1	320	•
RS2GR 0760 3200	7.6	320	•
RS2GR 0810 3200	8.1	320	•
RS2GR 0870 3200	8.7	320	•
RS2GR 0920 3200	9.2	320	•
RS2GR 0970 3200	9.7	320	•
RS2GR 1080 3200	10.8	320	•
RS2GR 1180 3200	11.8	320	•
RS2GR 1280 3200	12.8	320	•
RS2GR 1350 3200	13.5	320	•
RS2GR 1450 3200	14.5	320	•
RS2GR 1550 3200	15.5	320	•
RS2GR 1650 3200	16.5	320	•
RS2GR 1960 3200	19.6	320	•


• : В наличии на складе

△ : Ограниченно на складе или под заказ

◇ : Новые продукты


Осевой канал подачи СОЖ и 3 боковых отверстия

Под заказ мы поставляем специальные прутки-заготовки по вашим спецификациям.

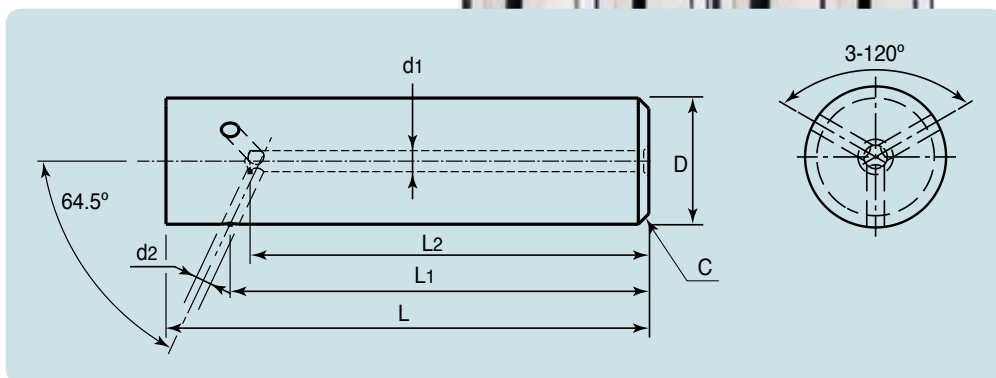

Осевой канал подачи СОЖ и 4 боковых отверстия


Под заказ мы поставляем специальные прутки-заготовки по вашим спецификациям.

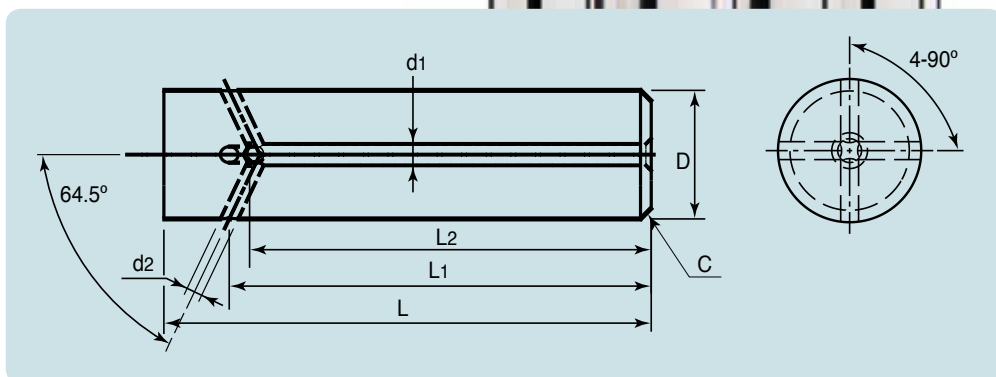



TaeguTec

CARBIDE RODS

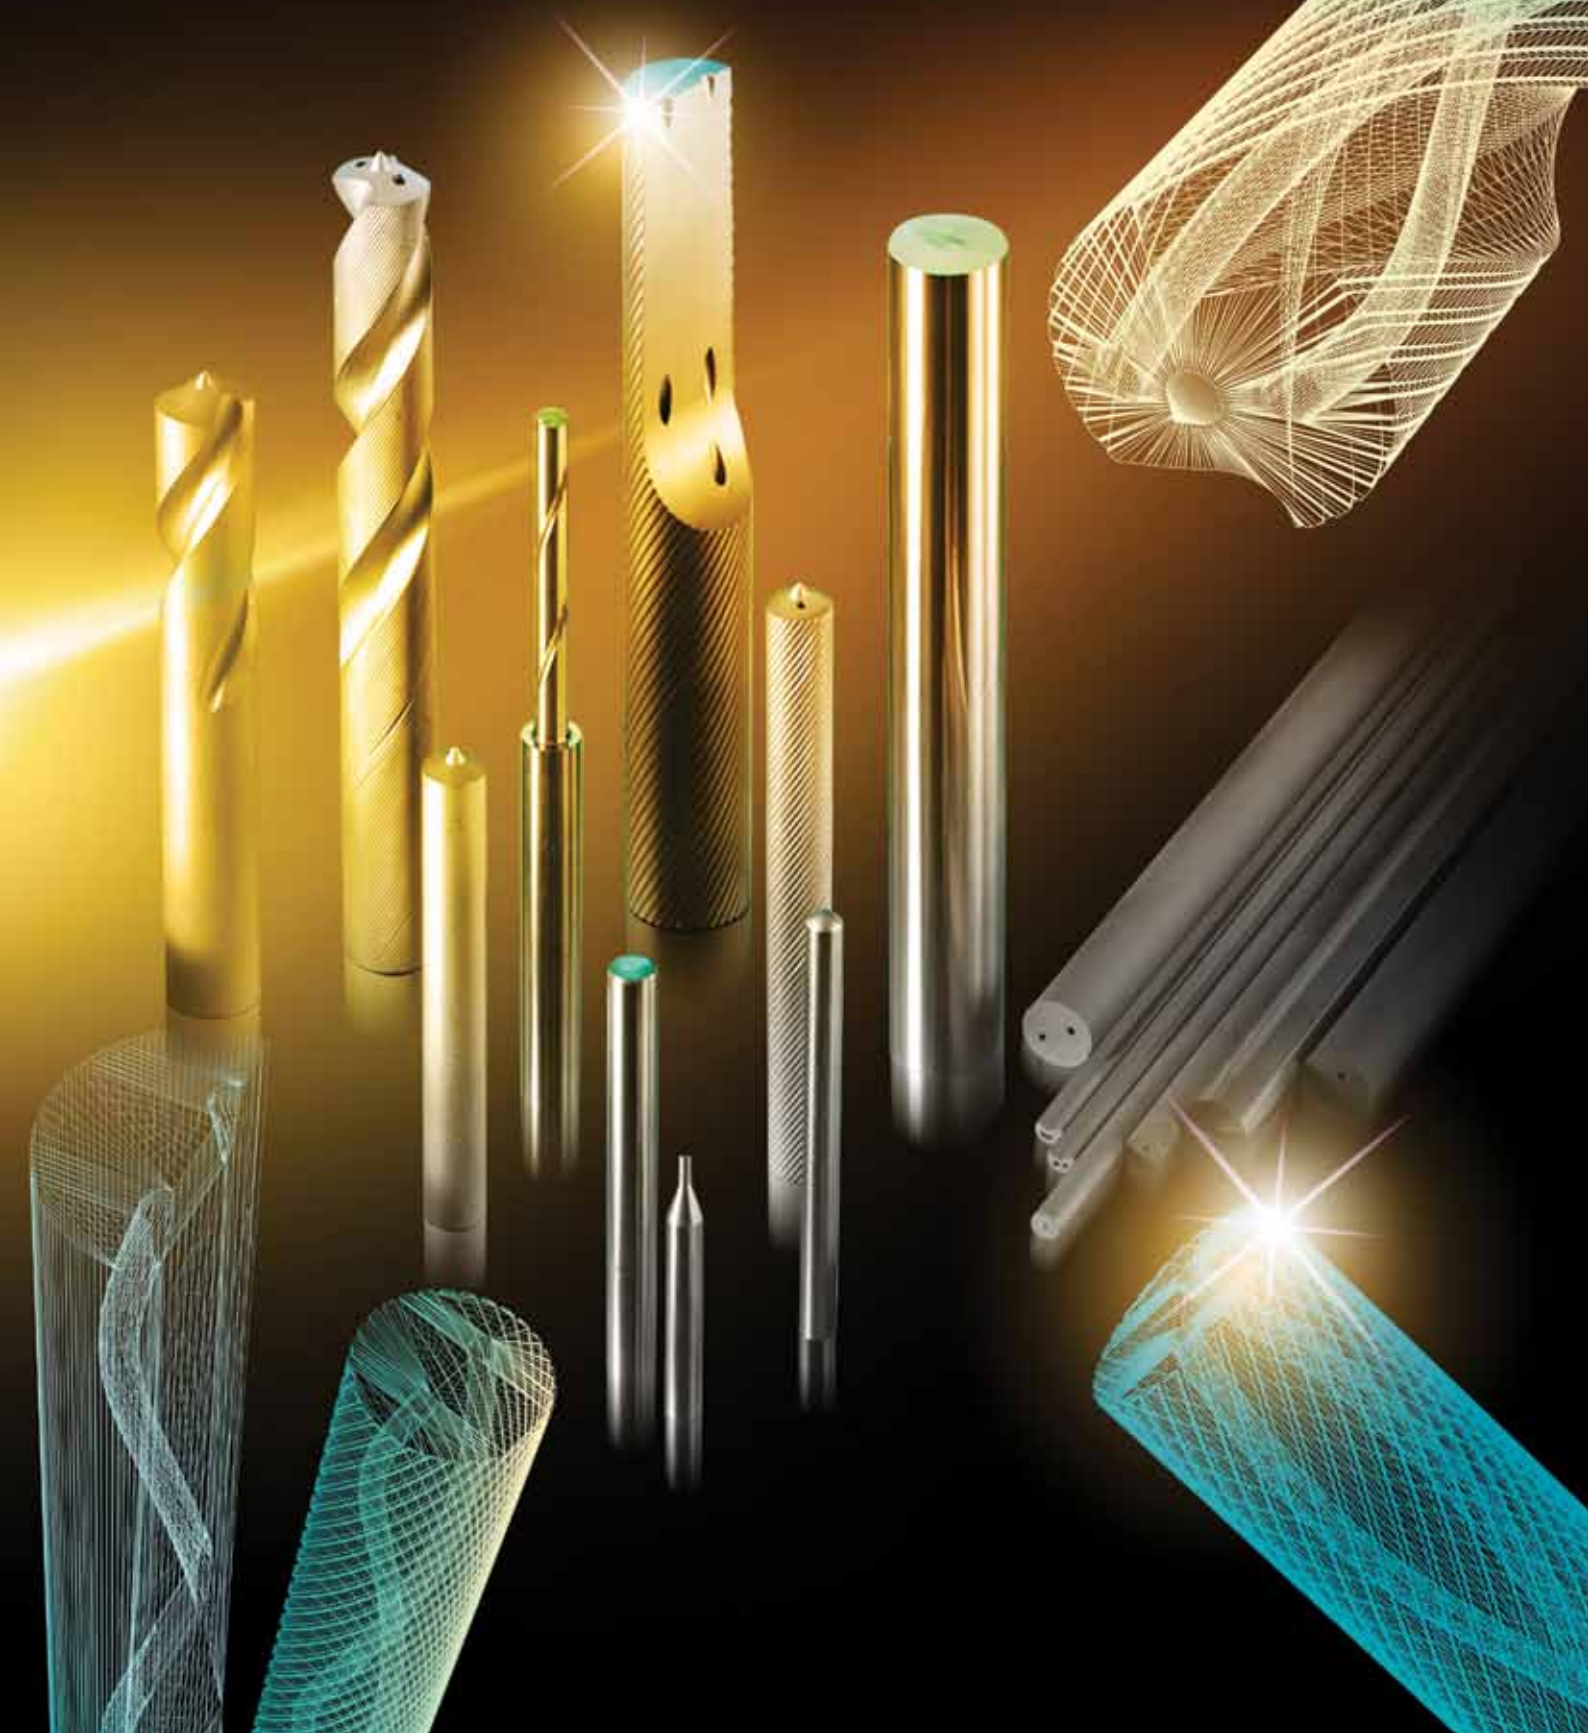

CARBIDE RODS

Главный офис корпорации

TaeguTec Ltd.

304 Yonggye 4-ri, Gachang-myeon,
Dalseong-gun, Daegu 711-864, KOREA (КОРЕЯ)

Тел: +82-53-760-7637

Факс: +82-53-768-9912

Web: <http://www.taegutec.com>

IMC International Metalworking Engineering & Production (Dalian) Co Ltd

No. 62 Tie Shan Zhong Road,

Dalian Development Area, 116600 China (Китай)

Тел : +86 (0)411 8796 3000/3013

Факс : +86 (0)411 8796 3188

E-mail : CustomerService@imc-companies.com.cn



- Каталог №: 2027815
- Английская версия: IP 04/2013
- ©TaeguTec LTD.